


PŮDORYS
M 1:50

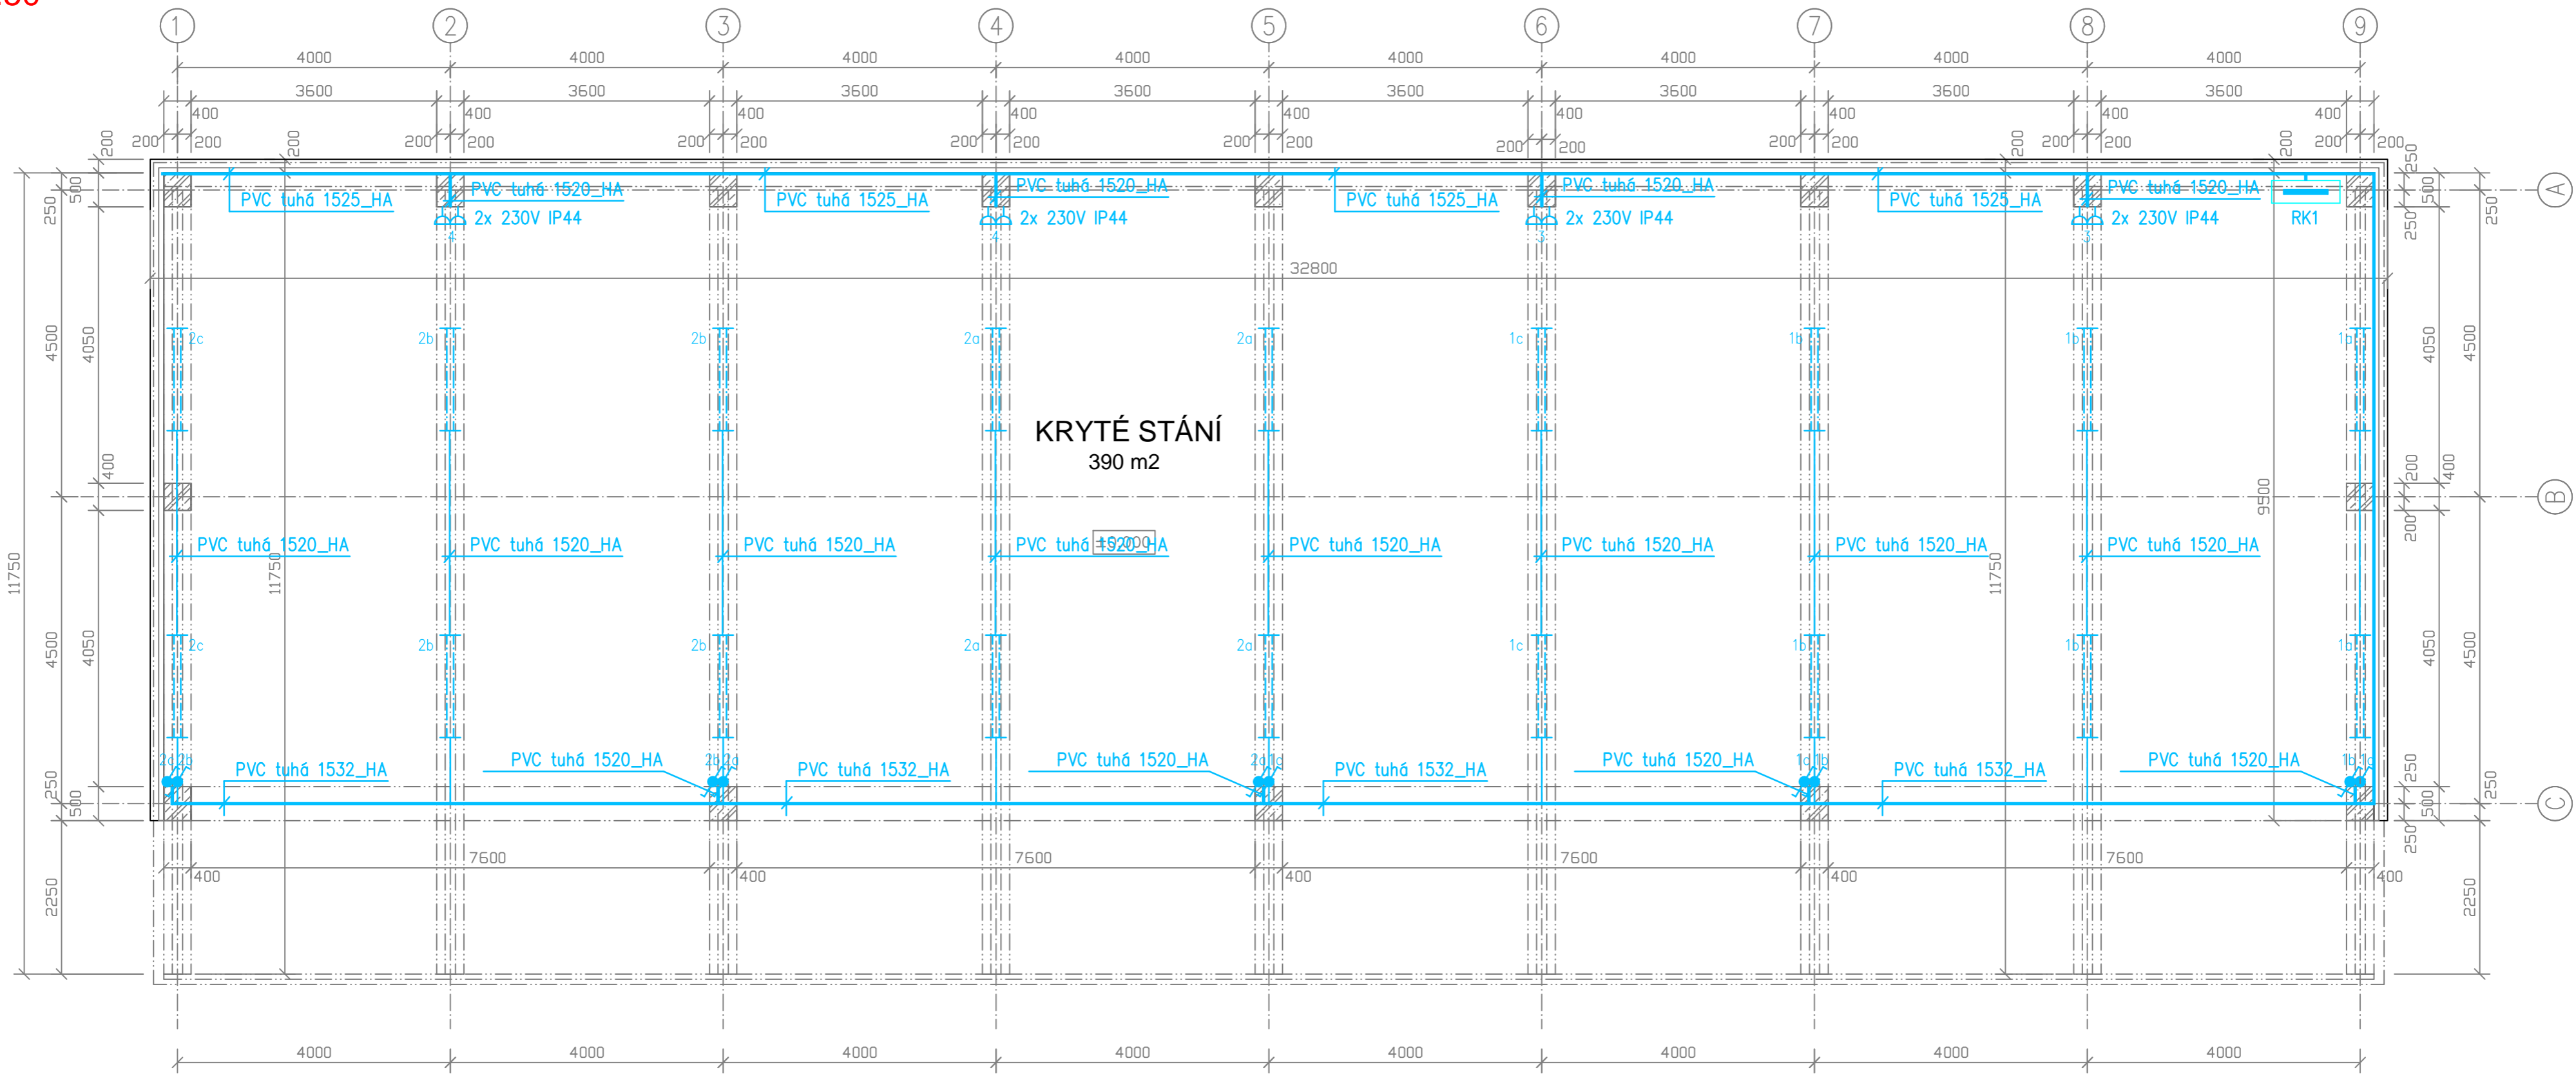

LEGENDA ELEKTRO:

- PODRUŽNÝ EL. ROZVADĚČ – typ IKA IP65 v provedení na omítku
Standardní provedení: skříň je vyrobena z ABS, dveře jsou vyrobeny z polykarbonátu. Bezhalogenové.
310 x 246 x 148 (Šířka x Výška x Hloubka)
Napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz, 400V/230V/TN–S
Základní ochrana před NDN–automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje
Zvýšená ochrana – Proudovými chrániči a doplňkovým pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00–4–41 ed.2.
- 2x — IP44

DVOJZÁSUVKA 230V DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ, ochrana IP44
- STROPNÍ ZÁŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO, DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ (typ upřesní investor)
- VYPÍNAČ řaz.č.1, ABB–Praktik, IP44
- VYPÍNAČ řaz.č.6, ABB–Praktik IP44

REVIZE	DATUM	POPIS	PODPIS

AKCE:

PARKOVACÍ OBJEKT PRO NÁKLADNÍ VOZY V AREÁLU TS HAVÍŘOV

NA POZEMKU parc.č. 3538/1 a 3543, k.ú. Havířov-Město

VEDOUcí PROJEKTU	Ing.arch. Martin DEÁK
ODP.PROJEKTANT	Ing.arch. Martin DEÁK
VYPRACOVAL	Libor Flola
INVESTOR	TECHNICKÉ SLUŽBY HAVÍŘOV
MÍSTO STAVBY	pozem. parc.č. 3538/1 a 3543, Karvinská 247/63, k.ú. Havířov-Město

GENERALNÍ PROJEKTANT:	
	Ing.arch. Martin Deák
Vilová 363, 739 32 Vyslavim 1	
IČO: 63303661, DIČ: CZ6303661	
Tel.: +420 963 137 694	
e-mail: mda.studio@centrum.cz	

OBJEKT:	DATUM	05/2018	PŘÍR. Č.
SO.01 - PARKOVACÍ OBJEKT	STUPEŇ PD	DPS	
ČÁST DOKUMENTACE:	MĚŘÍTKO	1:50	
D1.4 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – ELEKTROINSTALACE	FORMÁT	BxA4	
VÝKRES:	ARCH. ČÍSLO	MD-21614	
Půdorys parkovací haly	216-14	D1.4-1	EL-01
	ZAK.ČÍSLO	ČÁST	Č.VÝKRESU