
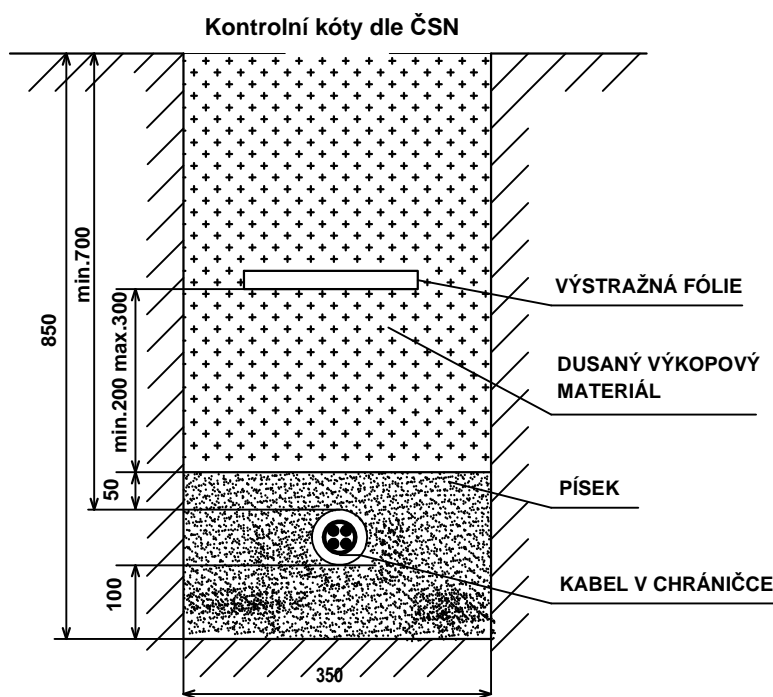


# VÝKOP KABELU VE VOLNÉM PROSTROU

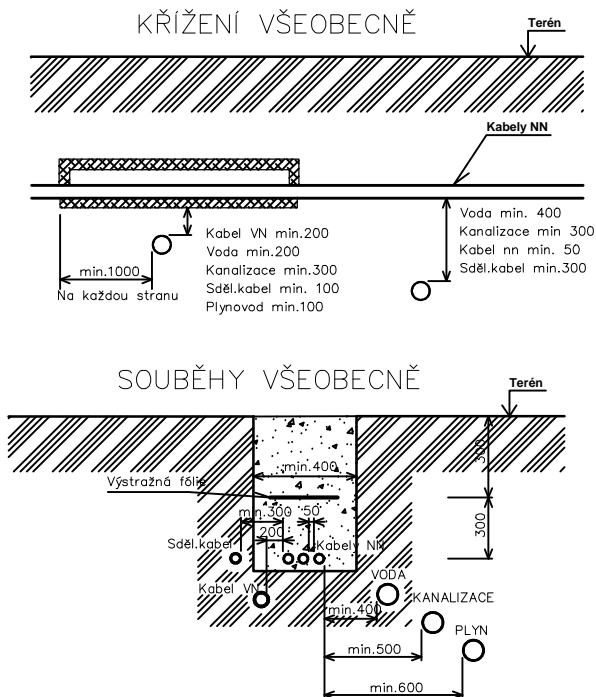

## Poznámka:


1. Hloubka výkopu je dána požadavkem ČSN 736005 na min. krytí podzemních sítí a konstrukcí povrchů
2. Při vybudování chrániček vložit protahovací drát.
3. Chránička přesahuje v dané hloubce kraj vozovky min. o 50cm
4. Nejvhodnější se jeví trubka KOPFLEX D63 bez obetonování

REVIZE	DATUM	POPIS	PODPIS

AKCE:

## PARKOVACÍ OBJEKT PRO NÁKLADNÍ VOZY V AREÁLU TS HAVÍŘOV

NA POZEMKU parc.č. 3538/1 a 3543, k.ú. Havířov-Město



±0,000 = ZPEVNĚNÁ PLOCHA

VEDOUcí PROJEKTU	Ing.arch. Martin DEÁK	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	Ing.arch. Martin Deák
ODP.PROJEKTANT	Ing.arch. Martin DEÁK		Vilová 363, 739 32 Vratimov 1
VYPRACOVAL	Libor Fiala		IČO: 63353661, DIČ: CZ7405045516
INVESTOR	TECHNICKÉ SLUŽBY HAVÍŘOV		Tel.: +420 603 157 694
MÍSTO STAVBY	pozem. parc.č. 3538/1 a 3543, Karvinská 247/63, k.ú. Havířov-Město		e-mail: mda.studio@centrum.cz
OBJEKT:	SO.01 - PARKOVACÍ OBJEKT	DATUM	05/2018
ČÁST DOKUMENTACE:	D1.4 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – ELEKTROINSTALACE	STUPEŇ PD	DPS
VÝKRES:	Křížení a výkopy - všeobecně	MĚŘÍTKO	1:50
		FORMÁT	8xA4
		ARCH. ČÍSLO	MD-21614
		216-14	D1.4-1
		ZAK.ČÍSLO	ČÁST
			EL-03
			Č.VÝKRESU