



M 1:75

PŮDORYS

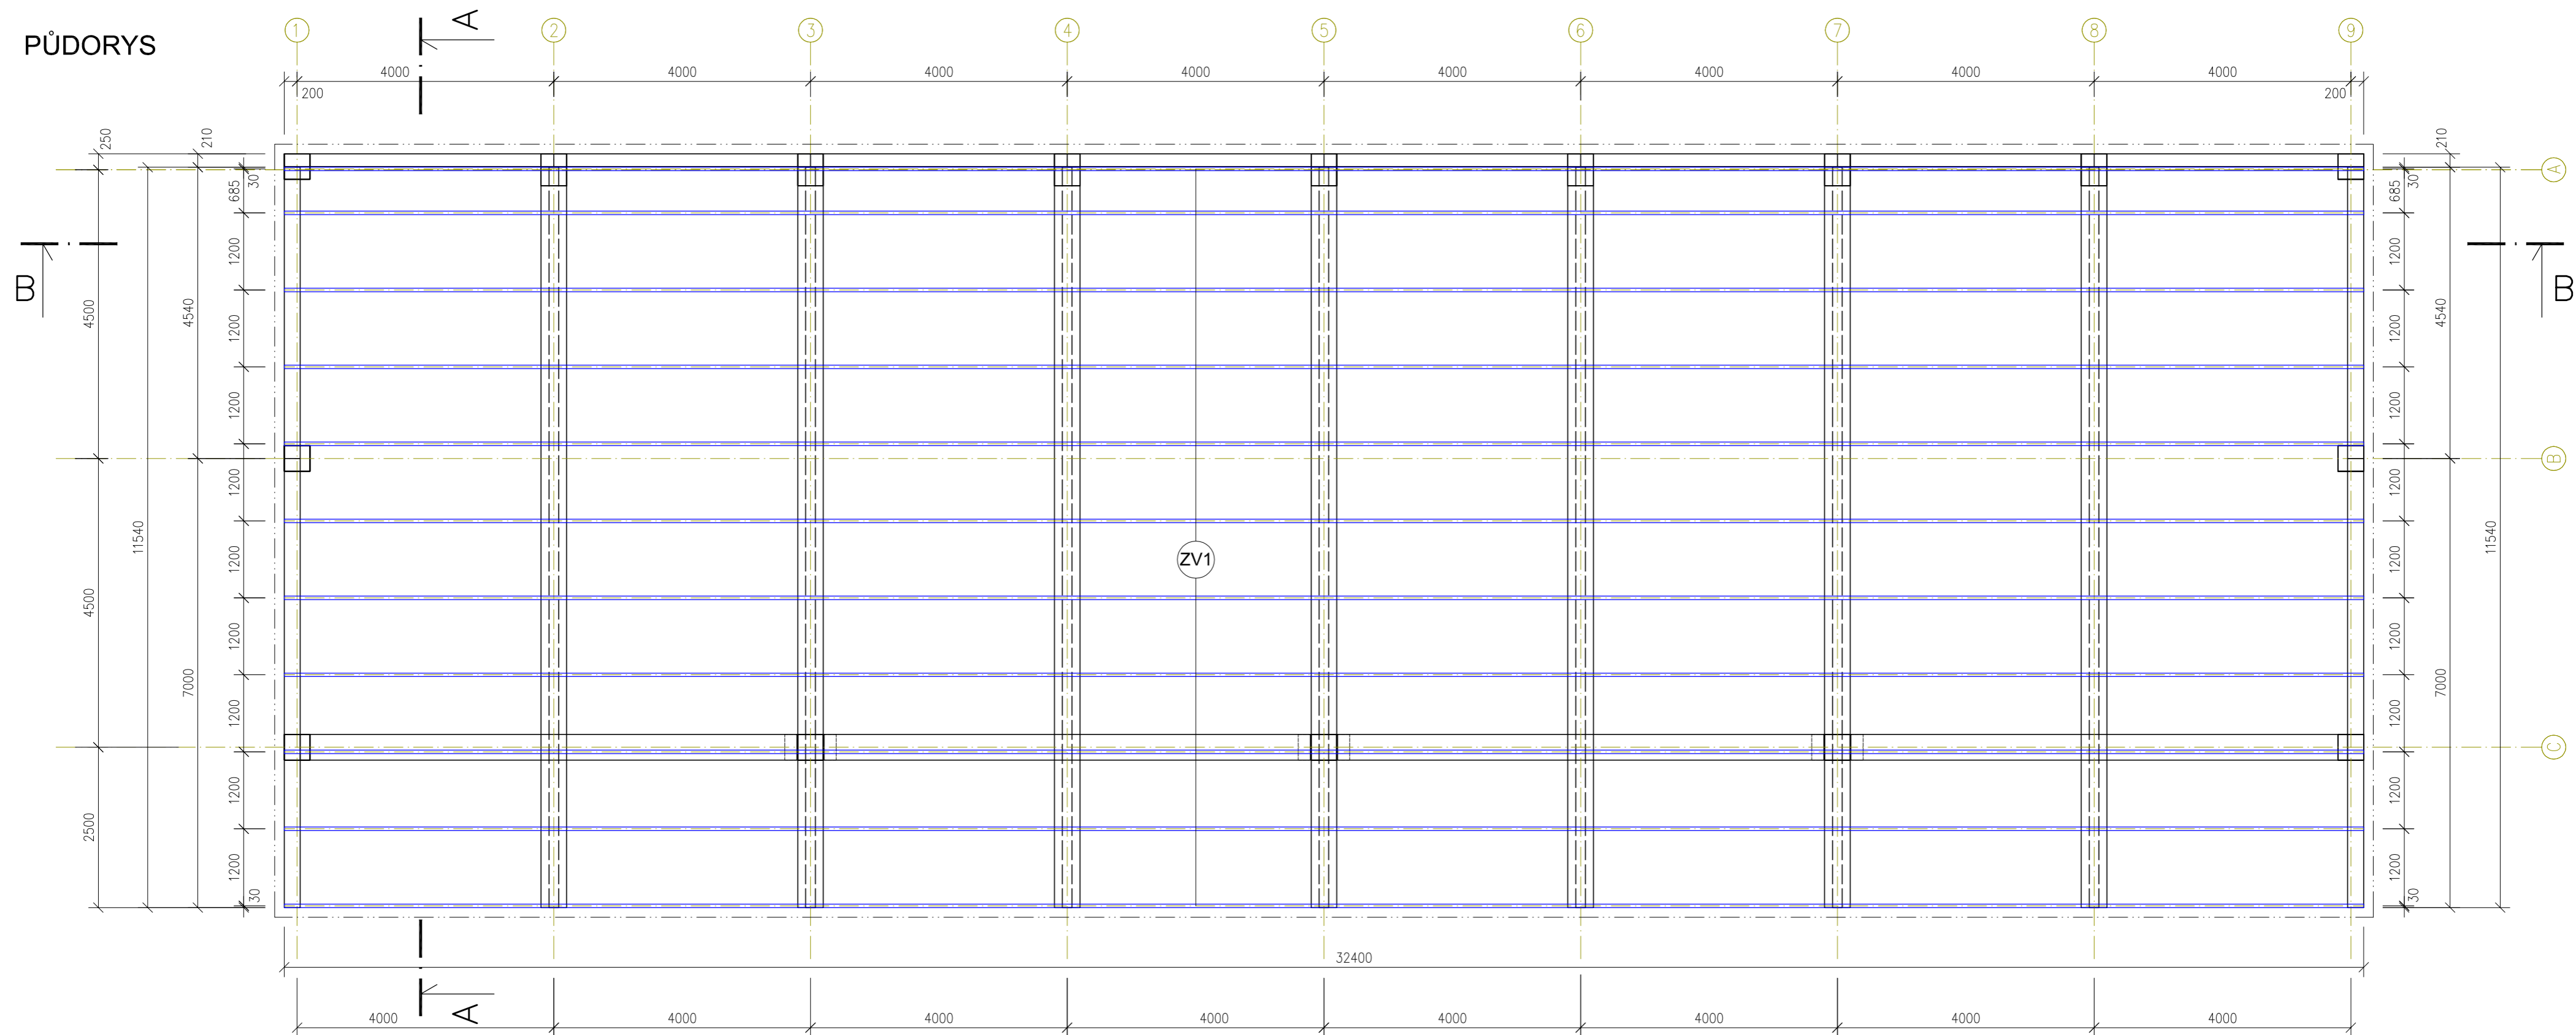

ČELNÍ POHLED

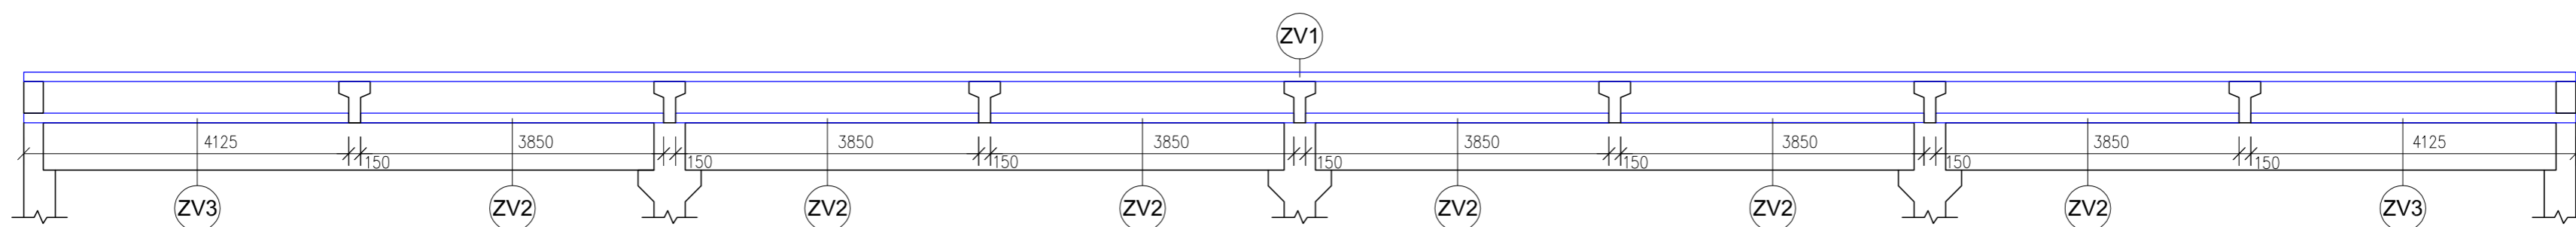

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ:

Ocelový nosník:

			v.	š.	d.	
ZV1	=	OCELOVÝ PROFIL U-120	-	120/	55/ 32400 mm	11 ks
ZV2	=	OCELOVÝ PROFIL U-120	-	120/	55/ 3850 mm	6 ks
ZV3	=	OCELOVÝ PROFIL U-120	-	120/	55/ 4125 mm	2 ks

Kotevní prvky:

ZV4 = PŘEDVRTANÁ PÁSOVINA - 5/ 100/ 100 mm 214 ks

POZNÁMKY:

VŠECHNY KVALITATIVNÍ PARAMETRY ZHOTOVITELEM STAVBY POUŽITÝCH STAVEBNÍCH HMOT A VÝROBKŮ MUSÍ RESPEKTOVAT POŽADAVKY SPECIFIKOVANÉ STAVEBNÍM ZÁKONEM A JEHO PROVÁDĚCÍMI PŘEDPISY !

- OCELOVÝ NOSNÍK (ZV1) BUDE SPOJEN Z JEDNOTLIVÝCH OCEL. PROFILŮ U-120 SVAREM S PLNÝM PROVAŘENÍM !
- K OCELOVÝM NOSNÍKŮM (ZV1) BUDOU V MÍSTĚ PREFA VAZNÍKŮ (N1) ZE DVOU STRAN PŘIVAŘENY KOTVÍCÍ PRVKY (ZV4) Z OCEL. PÁSOVINY S PŘEDVRTANÝM OTVOREM (Ø DLE DILENSKÉ DOKUMENTACE) A BUDOU DO PREFA VAZNÍKŮ UKOTVENY, POUZE KRAJNÍ OCEL. NOSNÍKY BUDOU MÍT PŘIVAŘENY 2 KOTVÍCÍ PRVKY Z JEDNÉ STRANY !
- K OCELOVÝM NOSNÍKŮM (ZV2/ZV3) BUDOU KOLMO NA KONCÍCH V MÍSTĚ PREFA VAZNÍKŮ (N1) PŘIVAŘENY KOTVÍCÍ PRVKY (ZV4) Z OCEL. PÁSOVINY S PŘEDVRTANÝM OTVOREM (Ø DLE DILENSKÉ DOKUMENTACE) A BUDOU DO PREFA VAZNÍKŮ UKOTVENY.
- POUZE U KRAJE NOSNÍKŮ (ZV3) BUDE KOTVÍCÍ PRVEK PŘIVAŘEN NA HORNÍ PŘÍRUBU A BUDE KOTVEN ZESPODU DO PREFA TRÁMU (T1).

REVIZE	DATUM	POPIS	PODPIS

AKCE:

PARKOVACÍ OBJEKT PRO NÁKLADNÍ VOZY V AREÁLU TS HAVÍŘOV

NA POZEMKU parc.č. 3538/1, 3539 a 3543, k.ú. Havířov-Město

$\pm 0,000$ = HORNÍ HRANA ZÁKLADŮ

VEDOUČÍ PROJEKTU		Ing.arch. Martin DEÁK	<div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT:</div> <div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>Ing.arch. Martin Deák</div><div>Vilová 363, 739 32 Vratimov 1</div><div>IČO: 63358661, DIČ: CZ7405045516</div><div>Tel.: +420 603 167 994</div><div>e-mail: martin.deak@centrum.cz</div></div>		
ODP.PROJEKTANT		Ing.arch. Martin DEÁK			
VYPRACOVAL		Ing. Radek KOŘÍNEK			
INVESTOR		TECHNICKÉ SLUŽBY HAVÍŘOV			
MÍSTO STAVBY		pozem. parc.č. 3538/1, 3539 a 3543, Karvinská 247/63, k.ú. Havířov-Město			
OBJEKT:			DATUM	07/2018	PARÉ Č.
SO.01 - PARKOVACÍ OBJEKT			STUPEŇ PD	DPS	
			MĚŘÍTKO	1:75	
			FORMÁT	4x44	
			ARCH. ČÍSLO	MD-21614	
ČÁST DOKUMENTACE: D1.2 – STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ					
VÝKRES:			216-14	D 1.2-21	
OCEL. KONSTRUKCE - STŘECHA			ZAK.ČÍSLO	KÓD VÝKRESU	

