



POHLED JIŽNÍ

M 1:75

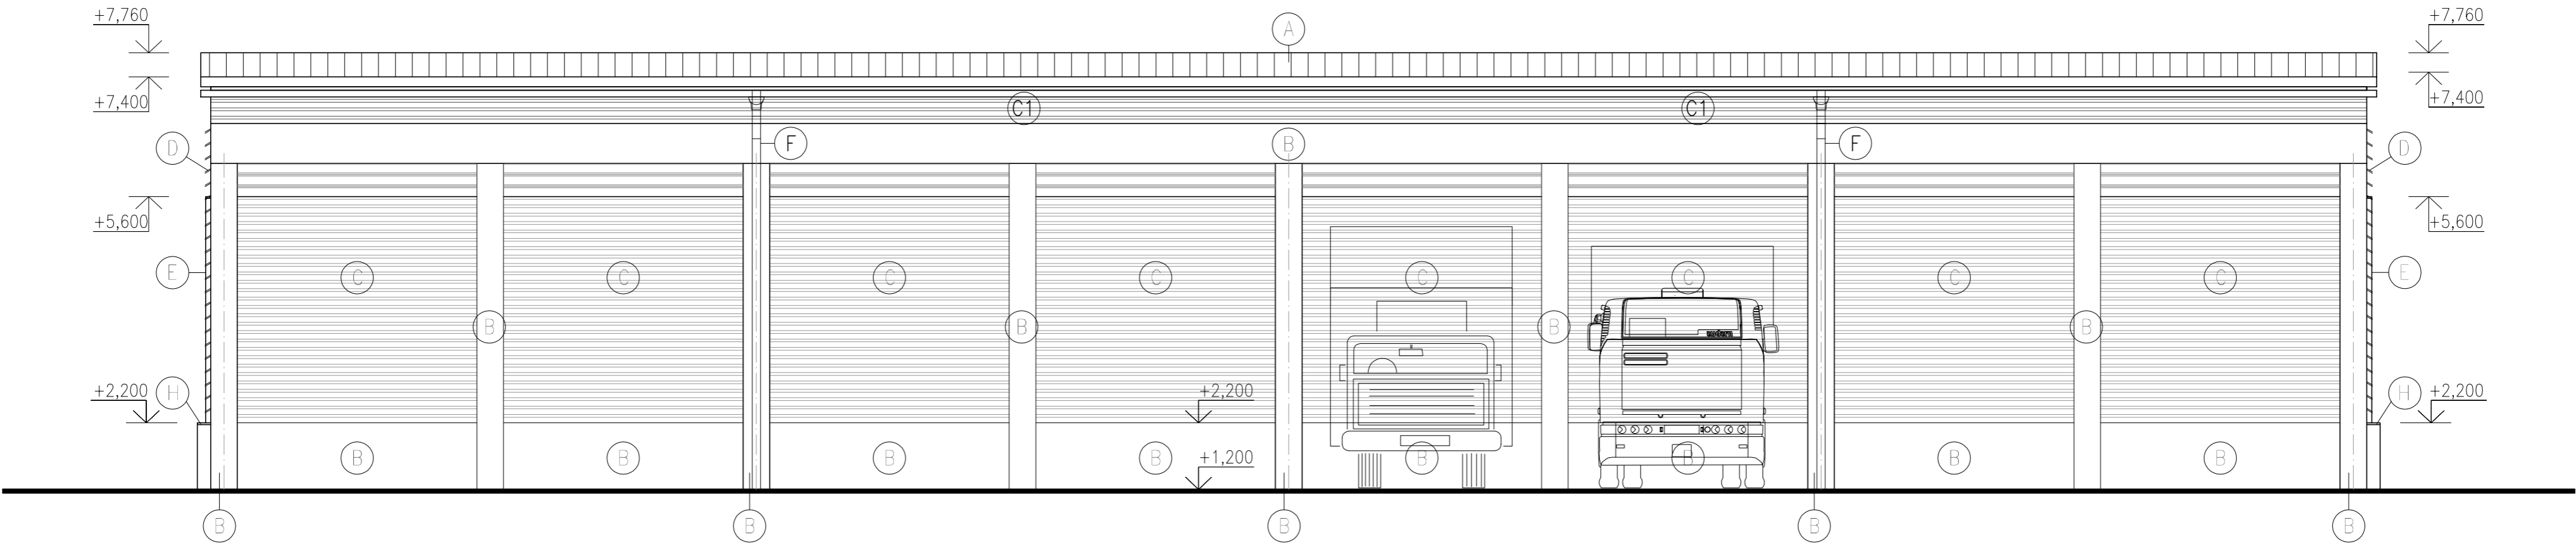


POHLED SEVERNÍ

M 1:75

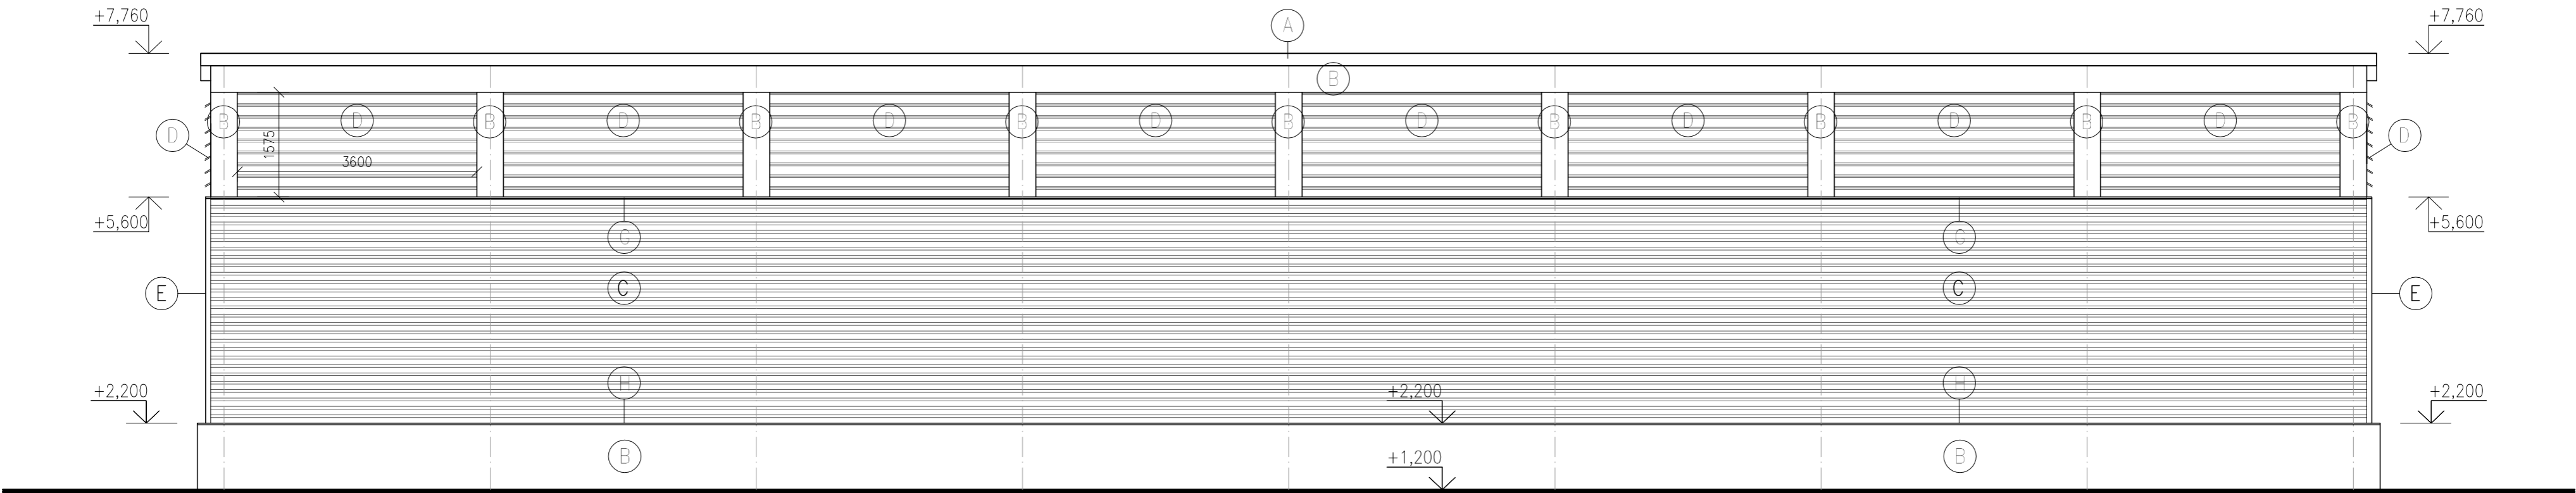

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- (A) (KV1) STŘEŠNÍ KRYTINA – TRAPÉZOVÝ PLECH 40/266/1064 S VÝŠKOU VLNY 40 mm
A TL. MATERIÁLU 0,63 mm, MATERIÁL – FeZn (CELOPOZINK), BEZ BAREVNÉ ÚPRAVY
- (B) BETONOVÝ POVRCH – SVĚTLÝ ŠEDÝ (POHLEDOVÝ BETON)
- (C) (KV2) FASÁDA – TRAPÉZOVÝ PLECH 18/188/1128 S VÝŠKOU VLNY 18 mm A TL. MATERIÁLU 0,63 mm, MATERIÁL – FeZn (CELOPOZINK), S VNĚJŠÍ BAREVNOU ÚPRAVOU (exteriér) – LAKOVANÝ POZINK POLYESTERSAT 25µm, BARVA RAL 7024 (GRAFITOVĚ ŠEDÁ)
- (C1) (KV2) ZAKRYTÍ ČEL VAZNIKŮ – TRAPÉZOVÝ PLECH 18/188/1128 S VÝŠKOU VLNY 18 mm A TL. MATERIÁLU 0,63 mm, MATERIÁL – FeZn (CELOPOZINK), S VNĚJŠÍ BAREVNOU ÚPRAVOU (exteriér) – LAKOVANÝ POZINK POLYESTERSAT 25µm, BARVA RAL 7024 (GRAFITOVĚ ŠEDÁ)
- (D) (ZV11/ZV12/ZV13) FIXNÍ KOVOVÉ LAMELY /ŽALUZIE/ – BARVA RAL 7024 NEBO RAL 7016
- (E) (KV7) ROHOVÉ KRYCÍ LIŠTY /LAKOVANÝ PLECH/ – BARVA RAL 7024 NEBO RAL 7016
- (F) (KV3/KV4) DEŠŤOVÉ ŽLABY A SVODY /LAKOVANÝ PLECH/ – BARVA RAL 7024 NEBO RAL 7016
- (G) (KV8) OPLECHOVÁNÍ HORNÍ HRANY TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ FASÁDY /LAKOVANÝ PLECH/ – BARVA RAL 7024 NEBO RAL 7016
- (H) (KV9) OPLECHOVÁNÍ HORNÍ HRANY PREFA PARAPETNÍHO PANELU /LAKOVANÝ PLECH/ – BARVA RAL 7024 NEBO RAL 7016



REVIZE	DATUM	POPIS	PODPIS

AKCE:

**PARKOVACÍ OBJEKT PRO NÁKLADNÍ VOZY
V AREÁLU TS HAVÍŘOV**

NA POZEMKU parc.č. 3538/1, 3539 a 3543, k.ú. Havířov–Město

±0,000 = HORNÍ HRANA ZÁKLADŮ

VEDOUČÍ PROJEKTU	Ing.arch. Martin DEÁK	<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>MDA</div></div> <div>Ing.arch. Martin Deák Vřbová 363, 739 32 Vraňimov 1 IČO: 63353661, DIČ: CZ7405045616 Tel.: +420 603 157 694 e-mail: martin.deak@centrum.cz</div>		
ODP.PROJEKTANT	Ing.arch. Martin DEÁK			
VYPRACOVAL	Ing. Radek KOŘINEK			
INVESTOR	TECHNICKÉ SLUŽBY HAVÍŘOV			
MÍSTO STAVBY	pozem. parc.č. 3538/1, 3539 a 3543, Karvinská 247/63, k.ú. Havířov–Město			
OBJEKT:		DATUM	07/2018	PARÉ Č.
SO.01 - PARKOVACÍ OBJEKT		STUPEŇ PD	DPS	
		MĚŘÍTKO	1: 75	
		FORMÁT	4x44	
ČÁST DOKUMENTACE:		ARCH. ČÍSLO	MD-21614	
D1.1 – ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
VÝKRES:		216–14	D 1.1-05	
POHLEDY - JIŽNÍ, SEVERNÍ		ZAK.ČÍSLO		KÓD VÝKRESU