


STŘECHA
M 1:100

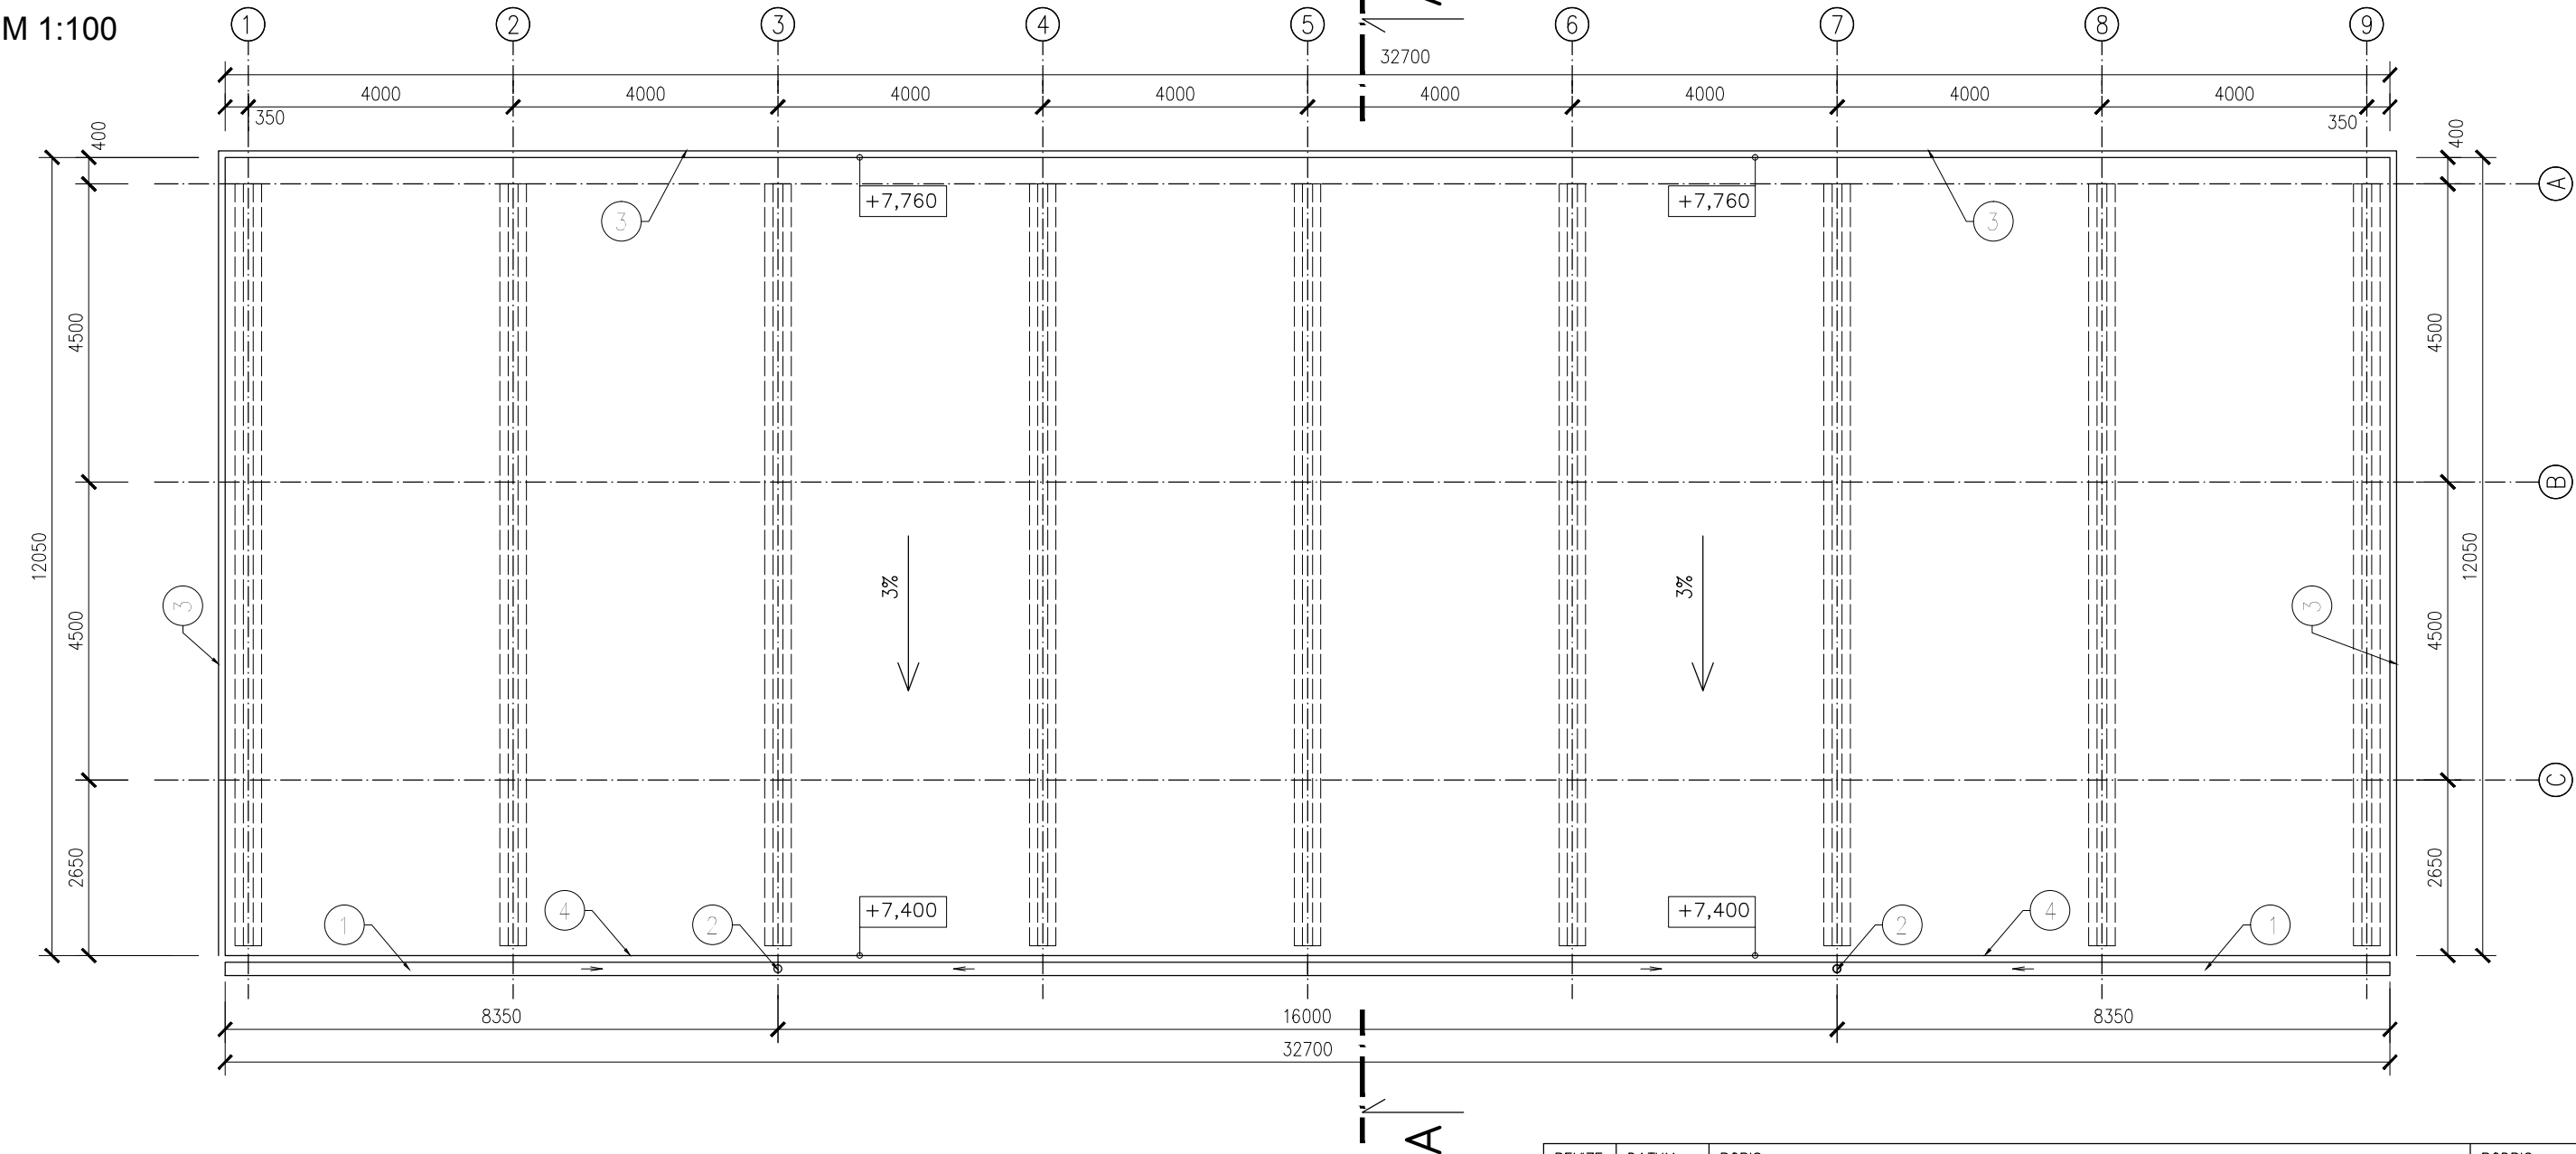

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- 1

(KV3) DEŠŤOVÝ ŽLAB STŘEŠNÍ PŮLKRUHOVÝ, š.200 mm /vč. HAKŮ, KOTLÍKŮ, ČEL, ap./
- 2


(KV4) DEŠŤOVÝ SVOD KRUHOVÉHO TVARU, d=125 mm /vč. KOLEN A OBJÍMEK S TRNEM/
- 3

(KV5) OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍCH HRAN /SE SYSTÉMOVÝM ŘEŠENÍM NAPOJENÍ NA STŘEŠNÍ KRYTINU/
- 4

(KV6) OKAPNÍ PLECH /SE SYSTÉMOVÝM ŘEŠENÍM NAPOJENÍ NA STŘEŠNÍ KRYTINU/

POZNÁMKY:

- STAVEBNĚ TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ DETAILS OBJEKTU BUDOU ŘEŠENY V SOUČINNOSTI S DODAVATELEM STAVBY V DALŠÍCH STUPNÍCH, PO DOHODNUTÍ KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ PROVÁDĚNÍ JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ STAVBY.
- KVALITATIVNÍ PARAMETRY, ZHOTOVITELEM STAVBY POUŽITÝCH STAVEBNÍCH HMOT A VÝROBKŮ, MUSÍ RESPEKTOVAT POŽADAVKY SPECIFIKOVANÉ STAVEBNÍM ZÁKONEM A JEHO PROVÁDĚCÍMI PŘEDPISY !
- TYP STŘEŠNÍ KRYTINY – TRAPÉZOVÝ PLECH 40/266/1064 S VÝŠKOU VLNÝ 40 mm A TL. MATERIÁLU 0,63 mm, MATERIÁL – FeZn (CELOPOZINK), BEZ BAREVNÉ ÚPRAVY !!
- MATERIÁL KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ /OPLECHOVÁNÍ HRAN STŘECHY/ BUDE V BARVĚ RAL 7024 NEBO RAL 7016 !
- PODKLAD PRO KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY MUSÍ BÝT ROVNÝ, ČISTÝ A NEAGRESIVNÍ.
- PŘED VLASTNÍM PROVEDENÍM KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ JE NUTNO ROZMĚRY PROVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ A PŘÍPADNÉ ODCHYLKY PŘÍZPŮSOBIT SKUTEČNOSTI !!




REVIZE	DATUM	POPIS	PODPIS

AKCE:

PARKOVACÍ OBJEKT PRO NÁKLADNÍ VOZY
V AREÁLU TS HAVÍŘOV

NA POZEMKU parc.č. 3538/1, 3539 a 3543, k.ú. Havířov–Město

±0,000 = HORNÍ HRANA ZÁKLADŮ



VEDOUČÍ PROJEKTU		Ing.arch. Martin DEÁK		<div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT:</div> <div><div><div></div><div>MDA</div></div><div>Ing.arch. Martin Deák Vilová 363, 739 32 Vratimov 1 IČO: 63353661, DIČ: CZ7405045516 Tel.: +420 603 157 694 e-mail: martin.deak@centrum.cz</div></div>		
ODP.PROJEKTANT		Ing.arch. Martin DEÁK				
VYPRACOVAL		Ing. Radek KOŘÍNEK				
INVESTOR		TECHNICKÉ SLUŽBY HAVÍŘOV				
MÍSTO STAVBY		pozem. parc.č. 3538/1, 3539 a 3543, Karvinská 247/63, k.ú. Havířov–Město				
OBJEKT: SO.01 - PARKOVACÍ OBJEKT				DATUM	07/2018	PARÉ Č.
				STUPEŇ PD	DPS	
				MĚŘÍTKO	1:100	
				FORMÁT	2xA4	
				ARCH. ČÍSLO	MD–21614	
ČÁST DOKUMENTACE: D1.1 — ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ						
VÝKRES: STŘECHA				216–14	D 1.1-03	
				ZAK.ČÍSLO		