


POHLED VÝCHODNÍ

M 1:75

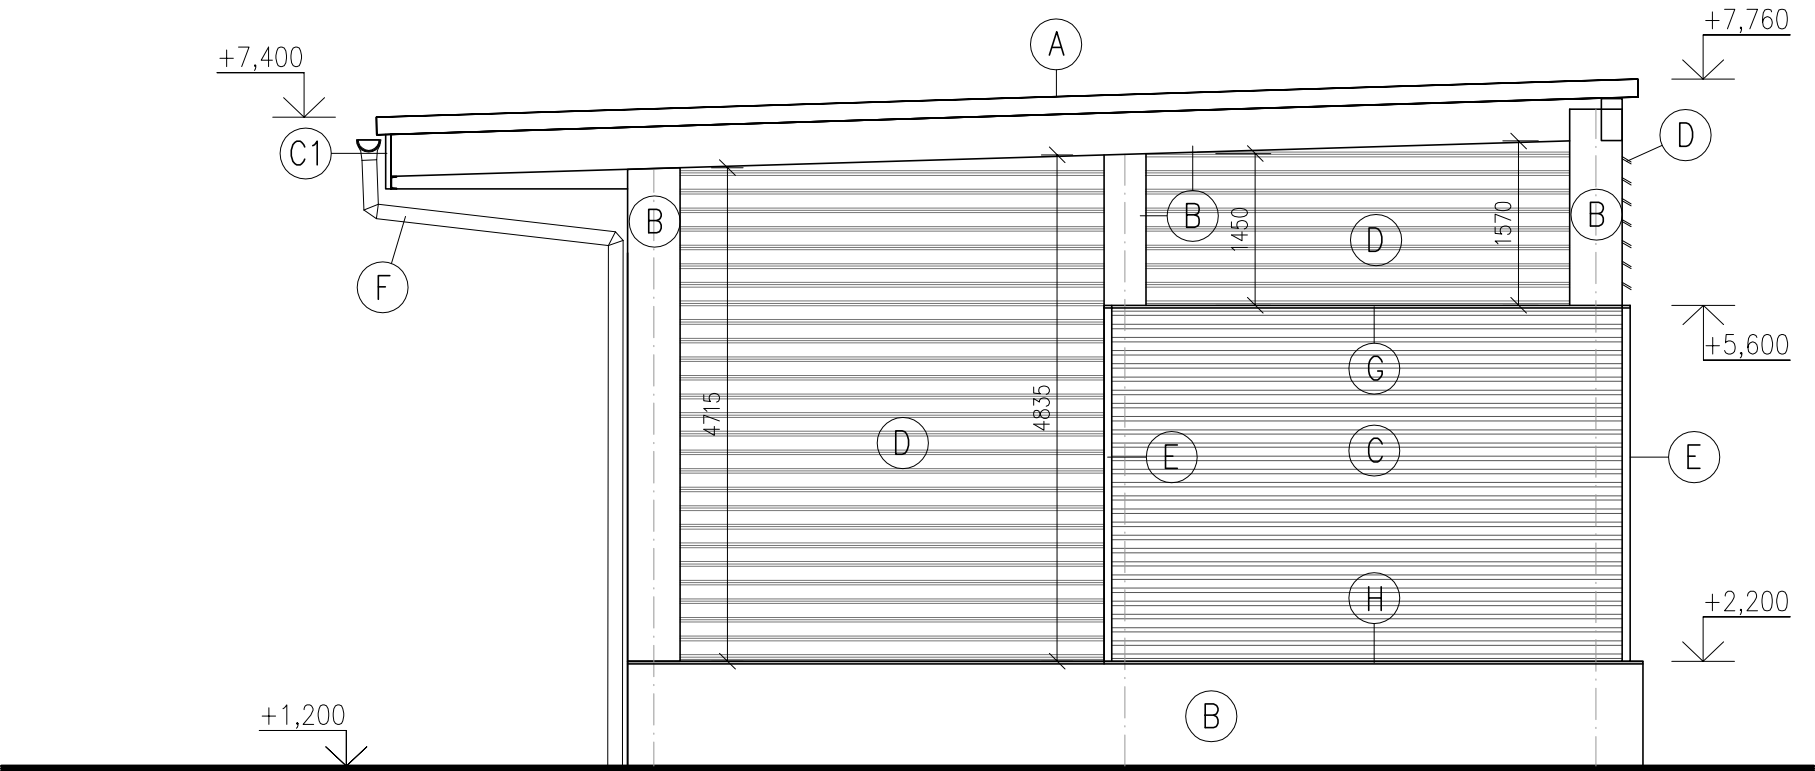

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- (A)

(KV1) STŘEŠNÍ KRYTINA – TRAPÉZOVÝ PLECH 40/266/1064 S VÝŠKOU VLNY 40 mm
A TL. MATERIÁLU 0,63 mm, MATERIÁL – FeZn (CELOPOZINK), BEZ BAREVNÉ ÚPRAVY
- (B)

BETONOVÝ POVRCH – SVĚTLÝ ŠEDÝ (POHLEDOVÝ BETON)
- (C)

(KV2) FASÁDA – TRAPÉZOVÝ PLECH 18/188/1128 S VÝŠKOU VLNY 18 mm A TL. MATERIÁLU
0,63 mm, MATERIÁL – FeZn (CELOPOZINK), S VNĚJŠÍ BAREVNOU ÚPRAVOU (exteriér) –
LAKOVANÝ POZINK POLYESTERSAT 25µm, BARVA RAL 7024 (GRAFITOVĚ ŠEDÁ)
- (C1)

(KV2) ZAKRYTÍ ČEL VAZNÍKŮ – TRAPÉZOVÝ PLECH 18/188/1128 S VÝŠKOU VLNY 18 mm A
TL. MATERIÁLU 0,63 mm, MATERIÁL – FeZn (CELOPOZINK), S VNĚJŠÍ BAREVNOU ÚPRAVOU
(exteriér) – LAKOVANÝ POZINK POLYESTERSAT 25µm, BARVA RAL 7024 (GRAFITOVĚ ŠEDÁ)
- (D)


(ZV11/ZV12/ZV13) FIXNÍ KOVOVÉ LAMELY /ŽALUZIE/ – BARVA RAL 7024 NEBO RAL 7016
- (E)

(KV7) ROHOVÉ KRYCÍ LIŠTY /LAKOVANÝ PLECH/ – BARVA RAL 7024 NEBO RAL 7016
- (F)

(KV3/KV4) DEŠŤOVÉ ŽLABY A SVODY /LAKOVANÝ PLECH/ – BARVA RAL 7024 NEBO RAL 7016
- (G)

(KV8) OPLECHOVÁNÍ HORNÍ HRANY TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ FASÁDY /LAKOVANÝ PLECH/ – BARVA RAL 7024 NEBO RAL 7016
- (H)

(KV9) OPLECHOVÁNÍ HORNÍ HRANY PREFA PARAPETNÍHO PANELU /LAKOVANÝ PLECH/ – BARVA RAL 7024 NEBO RAL 7016



REVIZE	DATUM	POPIS	PODPIS

AKCE:

PARKOVACÍ OBJEKT PRO NÁKLADNÍ VOZY

V AREÁLU TS HAVÍŘOV

NA POZEMKU parc.č. 3538/1, 3539 a 3543, k.ú. Havířov–Město

±0,000 = HORNÍ HRANA ZÁKLADŮ

VEDOUcí PROJEKTU	Ing.arch. Martin DEÁK	<div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT:</div> <div><div>MDA</div><div>Ing.arch. Martin Deák Villová 363, 739 32 Vratimov 1 IČO: 63353661, DIČ: CZ7405045516 Tel.: +420 603 157 694 e-mail: martin.deak@centrum.cz</div></div>	
ODP.PROJEKTANT	Ing.arch. Martin DEÁK		
VYPRACOVAL	Ing. Radek KOŘÍNEK		
INVESTOR	TECHNICKÉ SLUŽBY HAVÍŘOV		
MÍSTO STAVBY	pozem. parc.č. 3538/1, 3539 a 3543, Karvinská 247/63, k.ú. Havířov–Město		
OBJEKT: SO.01 - PARKOVACÍ OBJEKT		DATUM	07/2018
		STUPĚŇ PD	DPS
		MĚŘÍTKO	1:75
		FORMÁT	2xA4
ČÁST DOKUMENTACE: D1.1 – ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		ARCH. ČÍSLO	MD–21614
		PARÉ Č.	
VÝKRES: POHLED VÝCHODNÍ		216–14	D 1.1-06
		ZAK.ČÍSLO	KÓD VÝKRESU