



OCEL. KONSTRUKCE - ŘEZOPOHLEDY

M 1: 75

ŘEZOPOHLED ČELNÍ

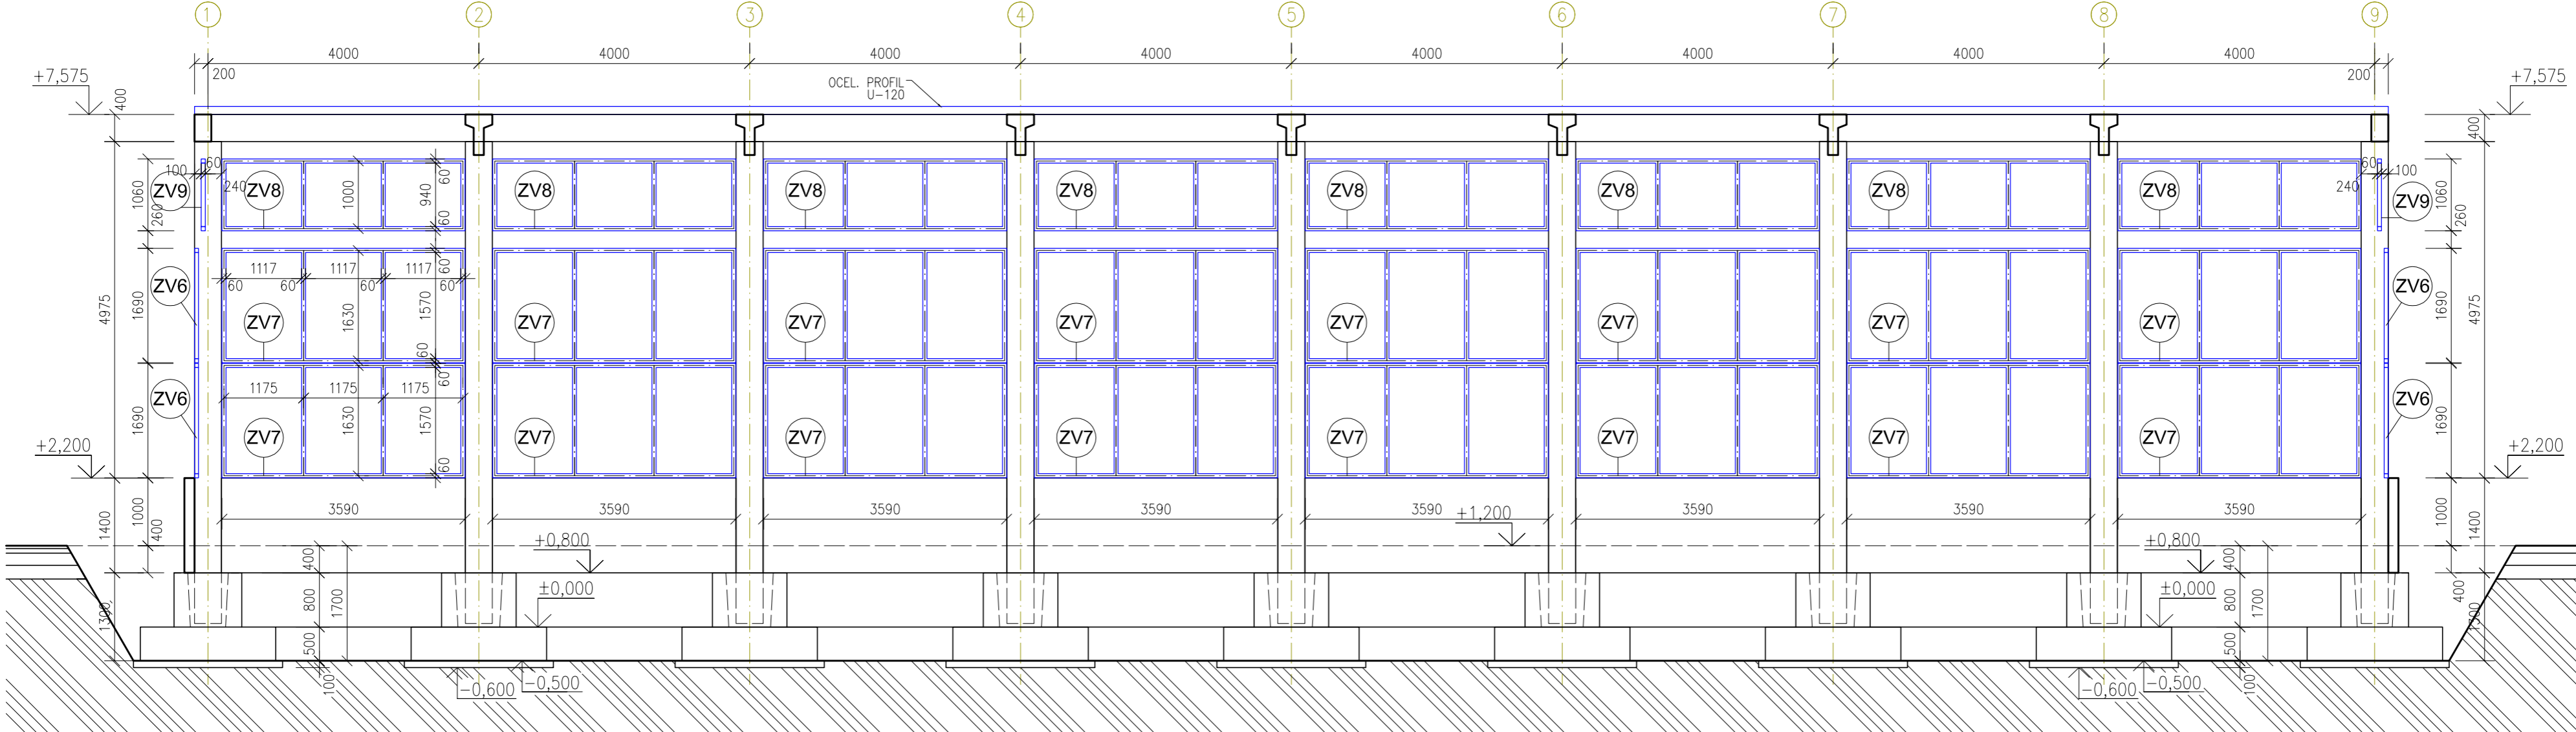

ŘEZOPOHLED BOČNÍ

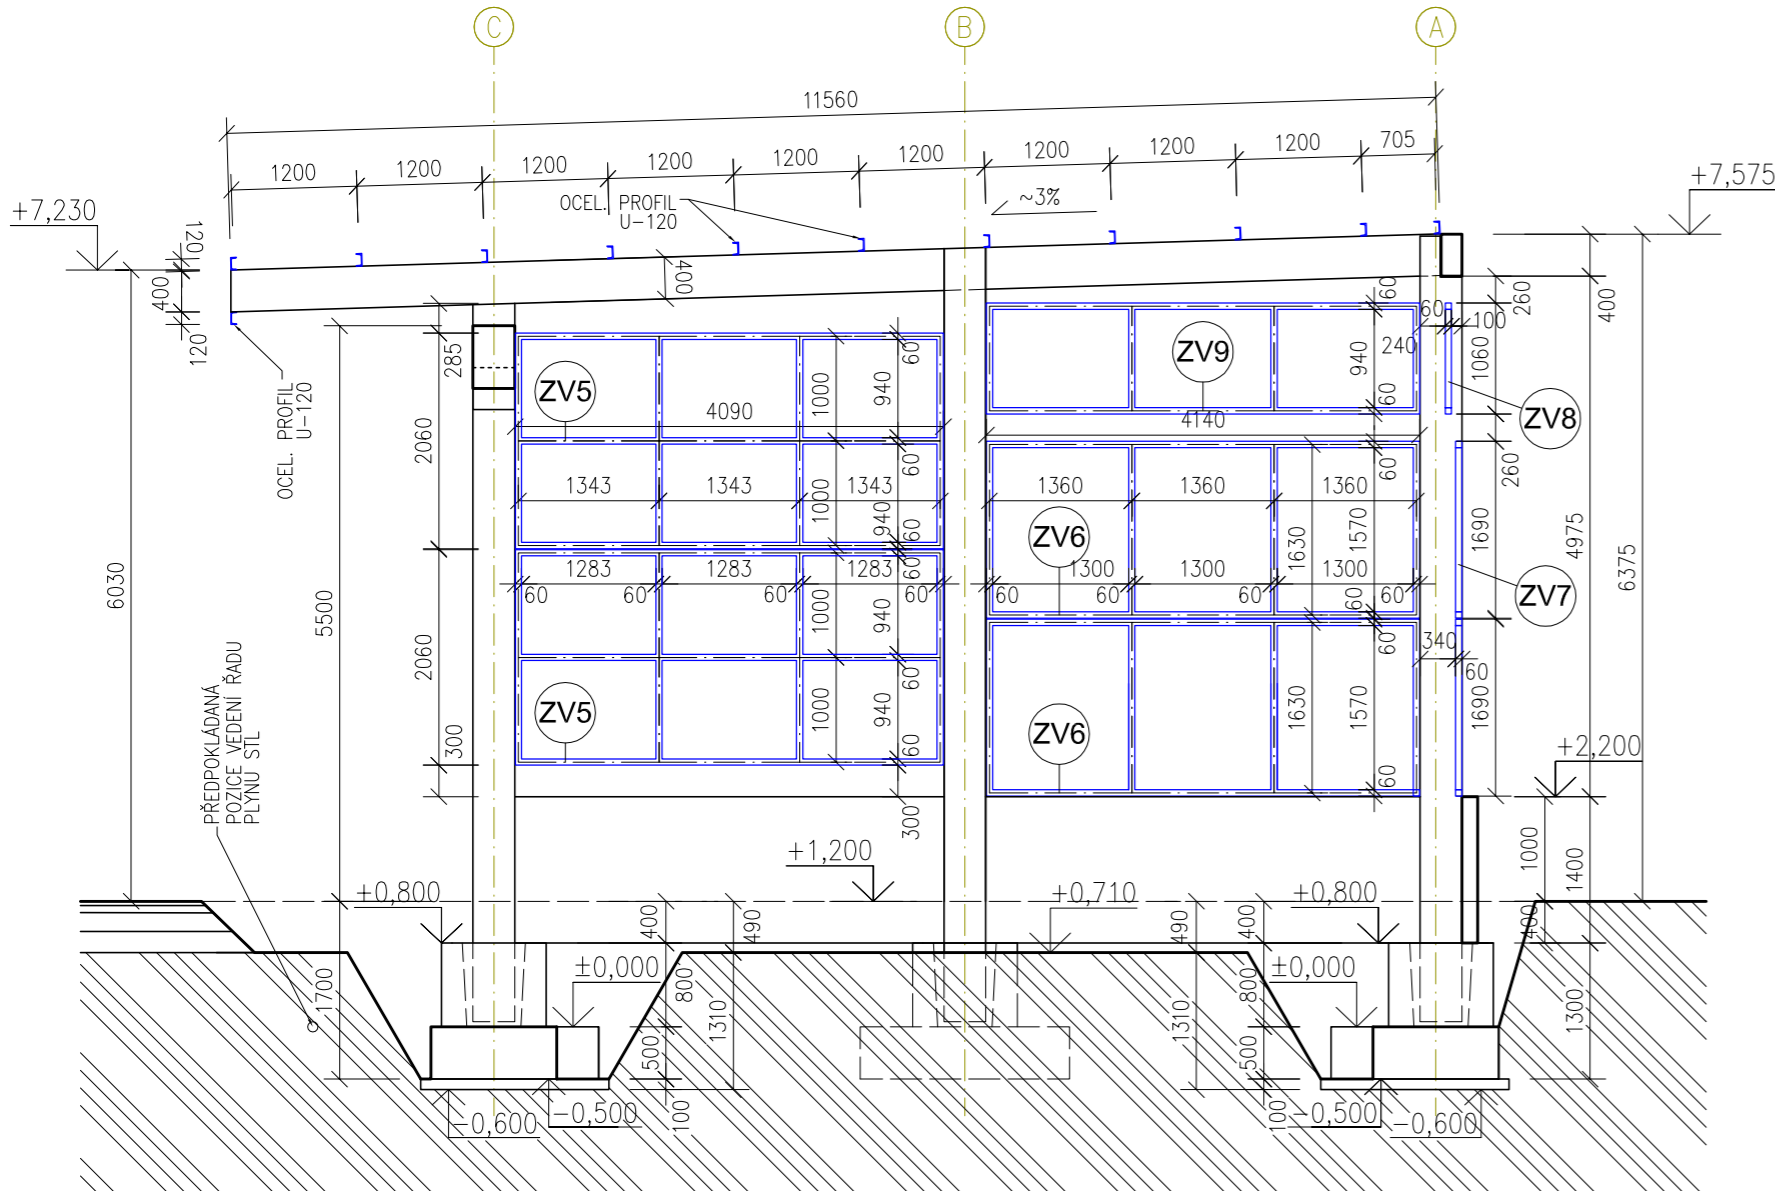

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ:

Kotevní prvky:	v.	š.	d.	počet
ZV4 = PŘEDVRTANÁ PÁSOVINA	5	100/	100 mm	184 ks

Ocelový rám:				
ZV5 = OCELOVÝ RÁM Z UZAVŘENÉHO OCEL. PROFILU 60/60/4 mm, DÉLKY 20030 mm	2060/	60/	4090 mm	4 ks
ZV6 = OCELOVÝ RÁM Z UZAVŘENÉHO OCEL. PROFILU 60/60/4 mm, DÉLKY 14800 mm	1690/	60/	4140 mm	4 ks
ZV7 = OCELOVÝ RÁM Z UZAVŘENÉHO OCEL. PROFILU 60/60/4 mm, DÉLKY 13700 mm	1690/	60/	3590 mm	16 ks
ZV8 = OCELOVÝ RÁM Z UZAVŘENÉHO OCEL. PROFILU 60/60/4 mm, DÉLKY 11180 mm	1060/	60/	3590 mm	8 ks
ZV9 = OCELOVÝ RÁM Z UZAVŘENÉHO OCEL. PROFILU 60/60/4 mm, DÉLKY 12280 mm	1060/	60/	4140 mm	2 ks

TRAPÉZOVÉ PLECHY:

Sítěcha:  
KV1 = TRAPÉZOVÝ PLECH 40/266/1064 S VÝŠKOU VLNÝ 40 mm A TL. MATERIÁLU 0,63 mm, MATERIÁL – FeZn (CELOPOZINK), BEZ BAREVNÉ ÚPRAVY



Fasáda + čela vazníků:

KV2 = TRAPÉZOVÝ PLECH 18/188/1128 S VÝŠKOU VLNÝ 18 mm A TL. MATERIÁLU 0,63 mm, MATERIÁL – FeZn (CELOPOZINK), S VNĚJŠÍ BAREVNOU ÚPRAVOU (exteriér) – LAKOVANÝ POLYESTERSAT min. 25µm – BARVA RAL 7024 (GRAFITOVÉ ŠEDA)




POZNÁMKY:

VŠECHNY KVALITATIVNÍ PARAMETRY ZHOTOVITELEM STAVBY POUŽITÝCH STAVEBNÍCH HMOT A VÝROBKŮ MUSÍ RESPEKTOVAT POŽADAVKY SPECIFIKOVANÉ STAVEBNÍM ZÁKONEM A JEHO PROVÁDĚCÍMI PŘEDPISY !

- K OCELOVÝM RÁMŮM (ZV5/ZV6/ZV7) BUDOU V MÍSTĚ KOTVENÍ DO PREFA SLOUPŮ PŘÍVAŘENY KOTVÍCÍ PRVKY (ZV4) Z OCEL. PÁSOVINY S PŘEDVRTANÝM OTVOREM (Ø DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE) V POČTU 6 KUSŮ (3 KUSY NA KAŽDÉ STRANĚ).
- K OCELOVÝM RÁMŮM (ZV8/ZV9) BUDOU V MÍSTĚ KOTVENÍ DO PREFA SLOUPŮ PŘÍVAŘENY KOTVÍCÍ PRVKY (ZV4) Z OCEL. PÁSOVINY S PŘEDVRTANÝM OTVOREM (Ø DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE) V POČTU 4 KUSY (2 KUSY NA KAŽDÉ STRANĚ).
- DVOJICE OCELOVÝCH RÁMŮ (ZV5/ZV6/ZV7) BUDOU NAVZÁJEM PROŠROUBOVANÉ (Ø12mm).
- VŠECHNY OCELOVÉ RÁMY (ZV5/6/7/8/9) – BUDOU DODÁNY V CELOPOZINKOVANÉM PROVEDENÍ !!

REVIZE	DATUM	POPIS	PODPIS

AKCE:  
**PARKOVACÍ OBJEKT PRO NÁKLADNÍ VOZY V AREÁLU TS HAVÍŘOV**  
NA POZEMKU parc.č. 3538/1, 3539 a 3543, k.ú. Havířov–Město ±0,000 = HORNÍ HRANA ZÁKLADŮ

VEDOUcí PROJEKTU	Ing.arch. Martin DEÁK	GENERALNÍ PROJEKTANT:	
ODP.PROJEKTANT	Ing.arch. Martin DEÁK	 Ing.arch. Martin Deák	
VYPRACOVAL	Ing. Radek KOŘINEK	Vilová 363, 739 32 Vrátnov 1 IČO: 63353661, DIČ: CZ7405045516 Tel: +420 603 157 694 e-mail: martin.deak@centrum.cz	
INVESTOR	TECHNICKÉ SLUŽBY HAVÍŘOV		
MÍSTO STAVBY	pozem. parc.č. 3538/1, 3539 a 3543, Karvinská 247/63, k.ú. Havířov–Město		
OBJEKT:	SO.01 - PARKOVACÍ OBJEKT	DATUM	07/2018
		STUPEŇ PD	DPS
		MĚŘITKO	1:75
		FORMÁT	4xA4
ČÁST DOKUMENTACE:	D1.2 – STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	ARCH. ČÍSLO	MD-21614
VÝKRES:	OCEL. KONSTRUKCE - ŘEZOPOHLEDY	216-14	D 1.2-22
		ZAK.ČÍSLO	KÓD VÝKRESU