



POHLEDY - Nový stav

M 1:100

POHLED SEVERO-ZÁPADNÍ

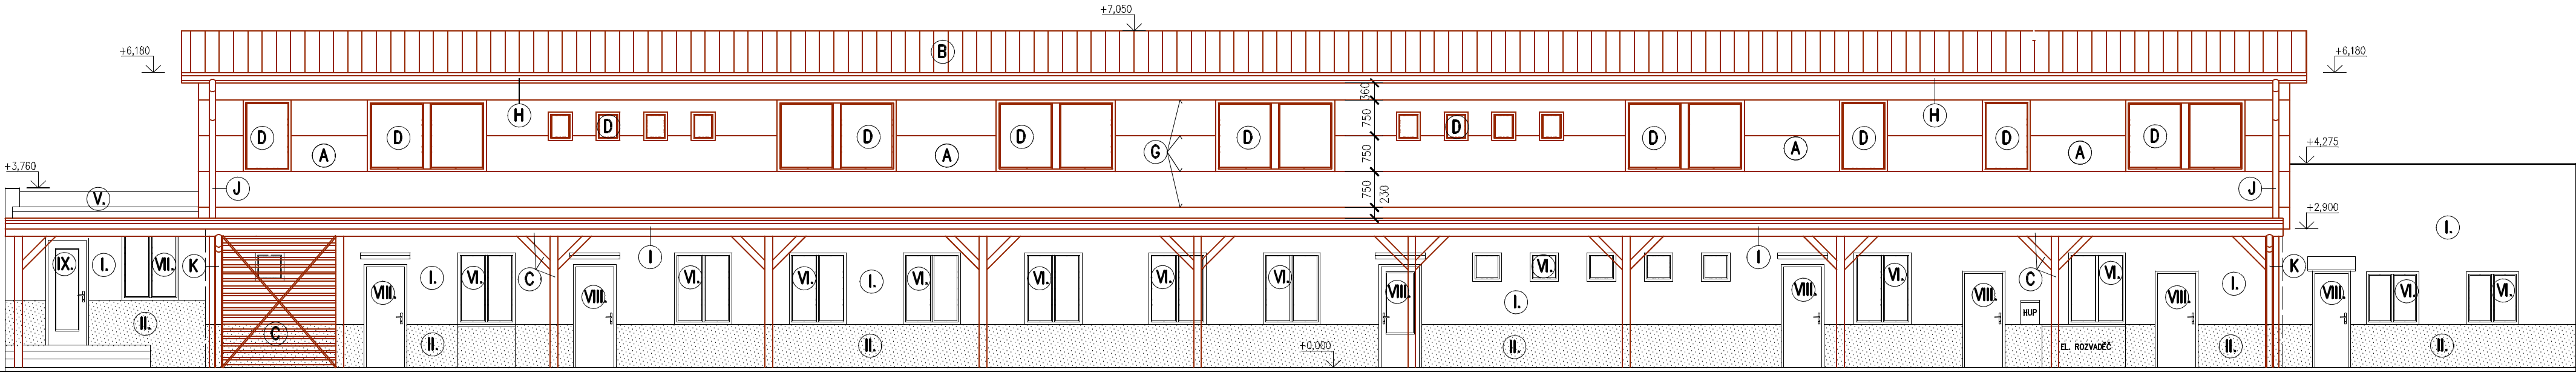

POHLED SEVERO-VÝCHODNÍ

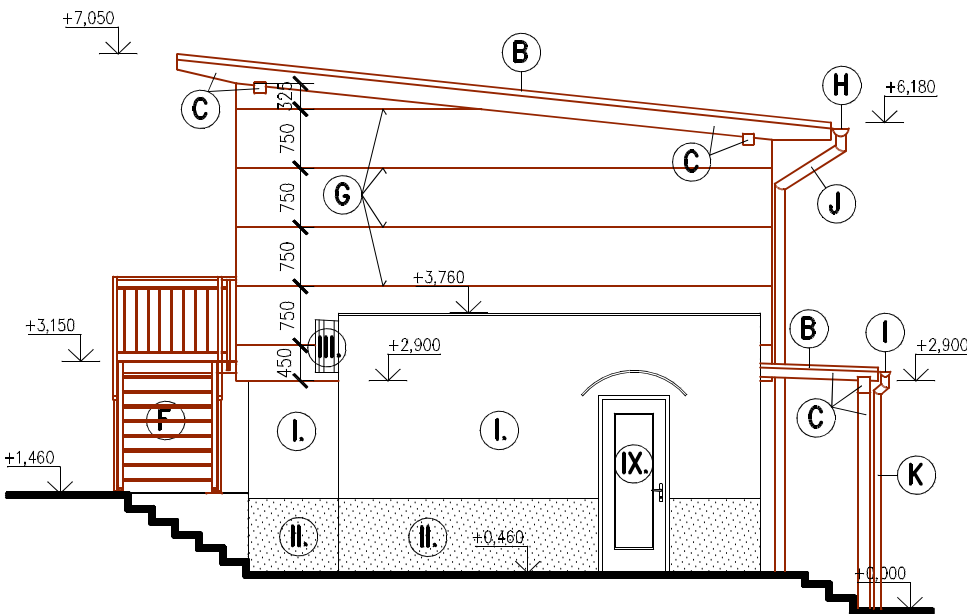

LEGENDA MATERIÁLŮ – STÁVAJÍCÍ:

- I. OMÍTKA BRIZOLITOVÁ – SVĚTLÉ ŽLUTÁ
- II. SOKLOVÁ OMÍTKA (MARMOLIT) – HNĚDÁ
- III. DŘEVĚNÝ OBKLAD – HNĚDÁ
- V. PLECHOVÁ KRYTINA – ČERVENÁ
- VI. PLASTOVÁ OKNA S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – BARVA BILÁ
- VII. PLASTOVÁ OKNA S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – DEKOR DŘEVA
- VIII. PLASTOVÉ DVEŘE S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – BARVA BILÁ
- IX. PLASTOVÉ DVEŘE S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – DEKOR DŘEVA

LEGENDA MATERIÁLŮ – NOVÉ:

- A. KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS, TL. 140 mm S TENKOVRSŤVOU SILIKÁTOVOU ZRNITOU OMÍTKOU TL. 1,5 mm, – BARVA ŠEDÁ (PŘESNÝ ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN ARCHITEKTEM, např. VZORNIK BAUMIT)
- B. PLECHOVÁ KRYTINA – TMAVĚ ŠEDÁ
- C. PŘÍZNANÉ DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU/PŘÍSTŘEŠKU – OPATŘENÉ LAZUROU, STŘEDNĚ HNĚDÝ ODSŤÍN (PŘESNÝ ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN ARCHITEKTEM)
- D. PLASTOVÁ OKNA S IZOL. DVOJSKLEM – DEKOR DŘEVA (PŘESNÝ ODSŤÍN BUDE UPŘESNĚN ARCHITEKTEM)
- E. PLASTOVÉ DVEŘE VSTUPNÍ, ZATEPLENÉ, S IZOL. DVOJSKLEM – DEKOR DŘEVA
- F. KONSTRUKCE VENKOVNÍHO OCELOVÉHO SCHODIŠTĚ – BARVA ŠEDÁ
- G. FASÁDNÍ OMÍTKOVÉ PÁSKY ODLÍŠNĚHO ODSŤÍNU, TL. 20 mm DELKA CELKEM cca 364 m
- H. PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÉHO TVARU, d=200 mm, Z POZINK. PLECHU, TL. 0,63 mm, (OZN. K1)
- I. PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÉHO TVARU, d=125 mm, Z POZINK. PLECHU, TL. 0,63 mm, (OZN. K2)
- J. STŘEŠNÍ SVOD KRUHOVÉHO TVARU, d=150 mm, Z POZINK. PLECHU, TL. 0,63 mm, (OZN. K3)
- K. STŘEŠNÍ SVOD KRUHOVÉHO TVARU, d=100 mm, Z POZINK. PLECHU, TL. 0,63 mm, (OZN. K4)

NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU
ŠATEN V AREÁLU TS HAVÍŘOV

ul. Karvinská 66/1461, Havířov–Město

±0,000 = PODLAHA 1.NP. PŘÍZEMÍ

VEDOUČÍ PROJEKTU	Ing.arch. Martin DEÁK	<div></div> <div>Ing.arch. Martin Deák Vilová 363, 739 32 Vratimov 1 IČO: 63353661, DIČ: CZ7405045516 Tel.: +420 603 157 694 e-mail: martin.deak@centrum.cz</div>			
ODP.PROJEKTANT	Ing.arch. Martin DEÁK				
VYPRACOVAL	Ing. Radek KOŘINEK				
INVESTOR	TECHNICKÉ SLUŽBY HAVÍŘOV				
MÍSTO STAVBY	pozem. parc.č. 1619 a 1622, ul. Karvinská 66/1461, k.ú. Havířov-Město				
OBJEKT:			DATUM	07/2019	PARÉ Č.
SO.01 - NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ŠATEN			STUPEŇ PD	DPS	
			MĚŘITKO	1:100	
ČÁST DOKUMENTACE: D1.1 – ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			FORMÁT	3xA4	
			ARCH. ČÍSLO	MD-21706	
VÝKRES:					
POHLEDY 1+2 - Nový stav			SO.01	D 1.1-3.06	
			OBJEKT	KÓD VÝKRESU	1.1-3.07