


KROV - PŮDORYS - Nový stav

M 1:100

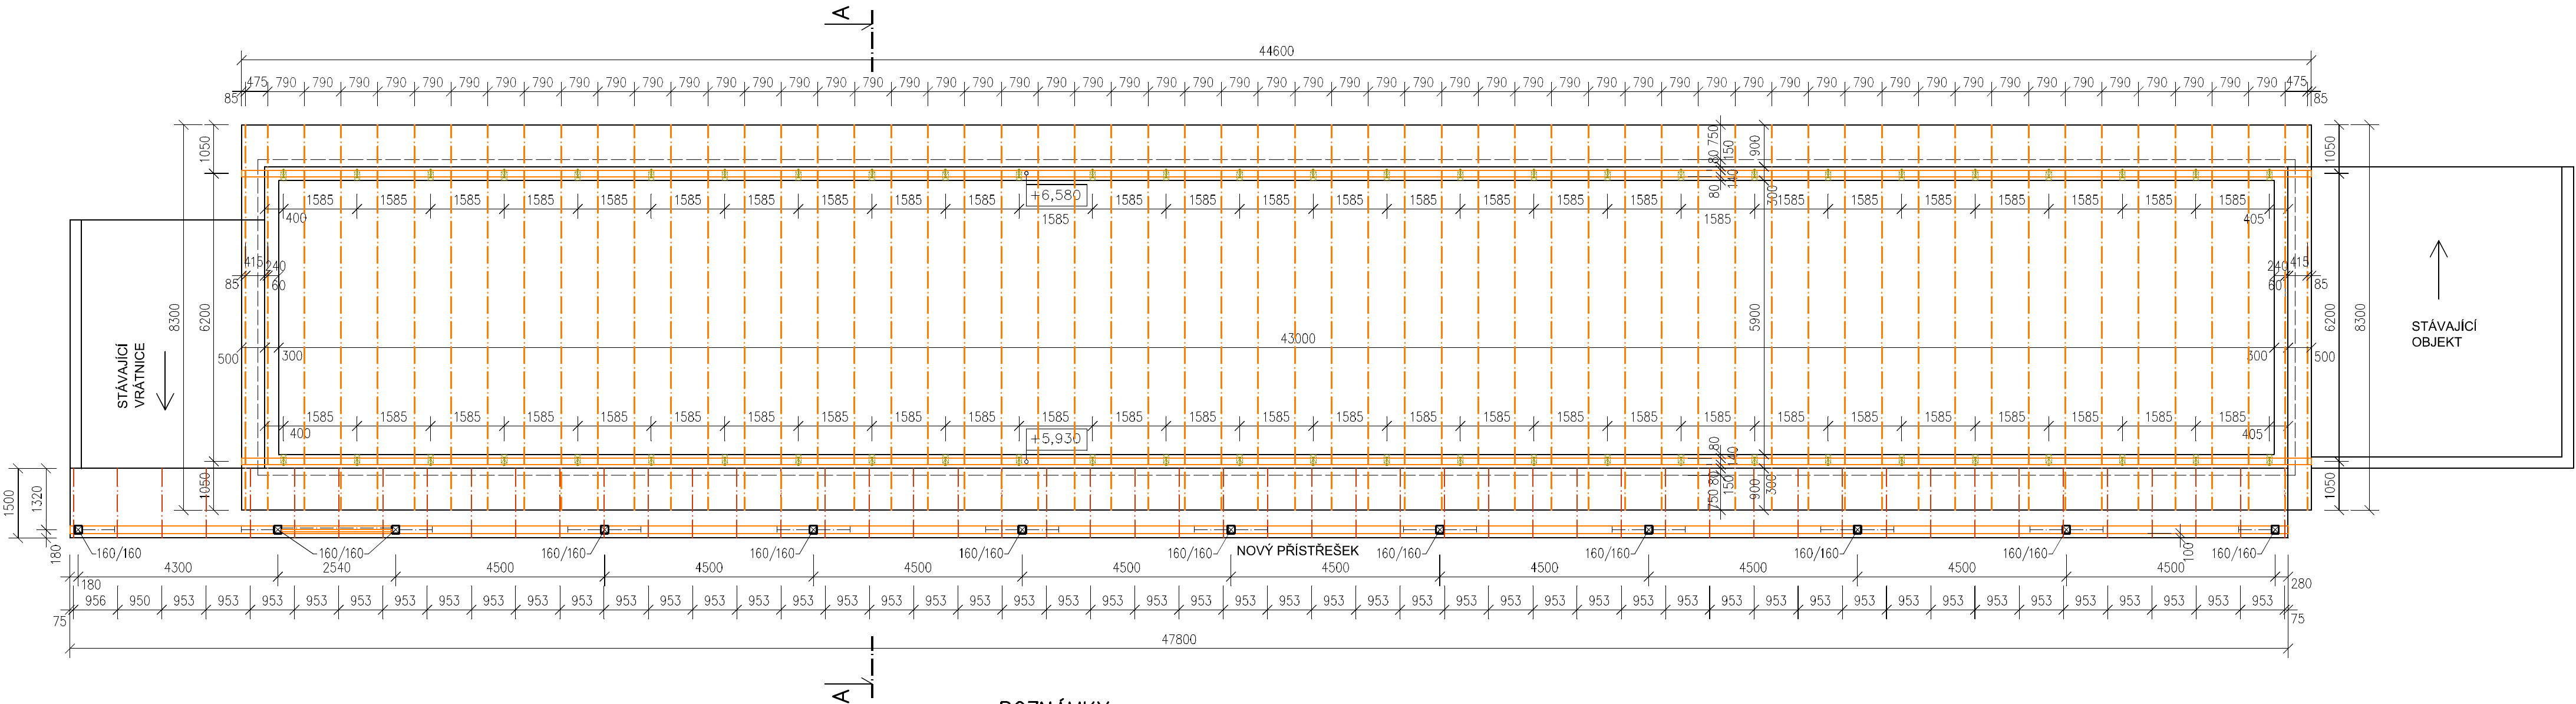


POZNÁMKY:

- VZHEDEM K TOMU, ŽE SE JEDNÁ O STARŠÍ VÝSTAVBU, Z TOHO VYPLÝVÁ URČITÁ ROZMĚROVÁ TOLERANCE – PROTO SE MŮŽOU NĚKTERÉ ROZMĚRY V TĚTO DOKUMENTACI NEPATRNĚ LIŠIT OD SKUTEČNÉHO STAVU. Z TOHOTO DŮVODU JE POTŘEBA PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ PROVÉST VŽDY PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ A EVENT. ODCHYLKY PŘÍZPŮSOBIT SKUTEČNÉMU STAVU ! ! !
- KVALITATIVNÍ PARAMETRY ZHOTOVITELEM STAVBY POUŽITÝCH STAVEBNÍCH HMOT A VÝROBKŮ MUSÍ RESPEKTOVAT POŽADAVKY SPECIFIKOVANÉ STAVEBNÍM ZÁKONEM A JEHO PROVÁDĚCÍMI PŘEDPISY !

- VEŠKERÉ TESAŘSKÉ PRÁCE NA KONSTRUKCI KROVU MUSÍ BÝT PROVÁDĚNÝ DLE NORMY ČSN – 73 3150 TESAŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ !
- SCHEMA KROVU JE KRESLENO BEZ ROZLIŠENÍ HMOT, PODHLEDŮ A TEPELNÝCH IZOLACÍ


- POZEDNICE MUSÍ BÝT OSAZENY TAK, ABY OD VNITŘNÍ STRANY ZDIVA BYLY VZDÁLENY MIN. 50 mm !
- MIN. VZÁLENOST MEZI KTEROUKOLIV ČÁSTÍ KROVU A PLÁŠTĚM KOMÍNU MUSÍ BÝT VŽDY MIN. 50 mm !
- VAZNICE, POZEDNICE A KROKVE LZE NASTAVIT PLÁTOVÁNÍM – U VAZNIC A KROKVÍ VŽDY NAD PODPOROU
- KROV BUDE U OKAPŮ UKONČEN PODÉLNOU LYŽINOU (PRŮBĚŽNĚ PO CELÉM OBVODU)
- ŘEZIVO KROVU (LATĚ, POZEDNICE, DISTANČNÍ FOŠNY ATD.) JE NUTNÉ OŠETŘIT NATĚREM PROTI DŘEVO–KAZNĚMU HMYZU A HOUBÁM
- HOBLOVANÉ ŘEZIVO NEBUDE NAPOUŠTĚNO
- STŘECHA BUDE ZATEPLENA NAD PODHLEDEM KAMENNOU VLNOU – ROCKWOOL TL. 120+120 mm.
- PLNÉ POBITÍ NA KROKVÍCH VNĚ OBJEKTU (PŘESAHY STŘECH) BUDE TVOŘEN PALUBKAMI DOPLNĚNÉ OSB DESKAMI, TAK ABY BYLA DOSAŽENA TLOUŠŤKA ZÁKLOPU !



NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ŠATEN V AREÁLU TS HAVÍŘOV

ul. Karvinská 66/1461, Havířov–Město

±0,000 = PODLAHA 1.NP. PŘÍZEMÍ



VEDOUČÍ PROJEKTU		Ing.arch. Martin DEÁK			GENERÁLNÍ PROJEKTANT:			
ODP.PROJEKTANT		Ing.arch. Martin DEÁK				Ing.arch. Martin Deák Vilová 363, 739 32 Vratimov 1 IČO: 63353661, DIČ: CZ7405045516 Tel.: +420 603 157 694 e-mail: martin.deak@centrum.cz		
VYPRACOVAL		Ing. Radek KOŘINEK						
INVESTOR		TECHNICKÉ SLUŽBY HAVÍŘOV						
MÍSTO STAVBY		pozem. parc.č. 1619 a 1622, ul. Karvinská 66/1461, k.ú. Havířov-Město						
OBJEKT:						DATUM	07/2019	PARÉ Č.
SO.01 - NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ŠATEN						STUPEŇ PD	DPS	
						MĚŘÍTKO	1:100	
						FORMÁT	3xA4	
ČÁST DOKUMENTACE: D1.2 – STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ						ARCH. ČÍSLO	MD-21706	
VÝKRES:						SO.01		
KROV - PŮDORYS - Nový stav						OBJEKT		
						D 1.2-11		
						KÓD VÝKRESU		