


PŮDORYS 2.NP - Nový stav

M 1:100

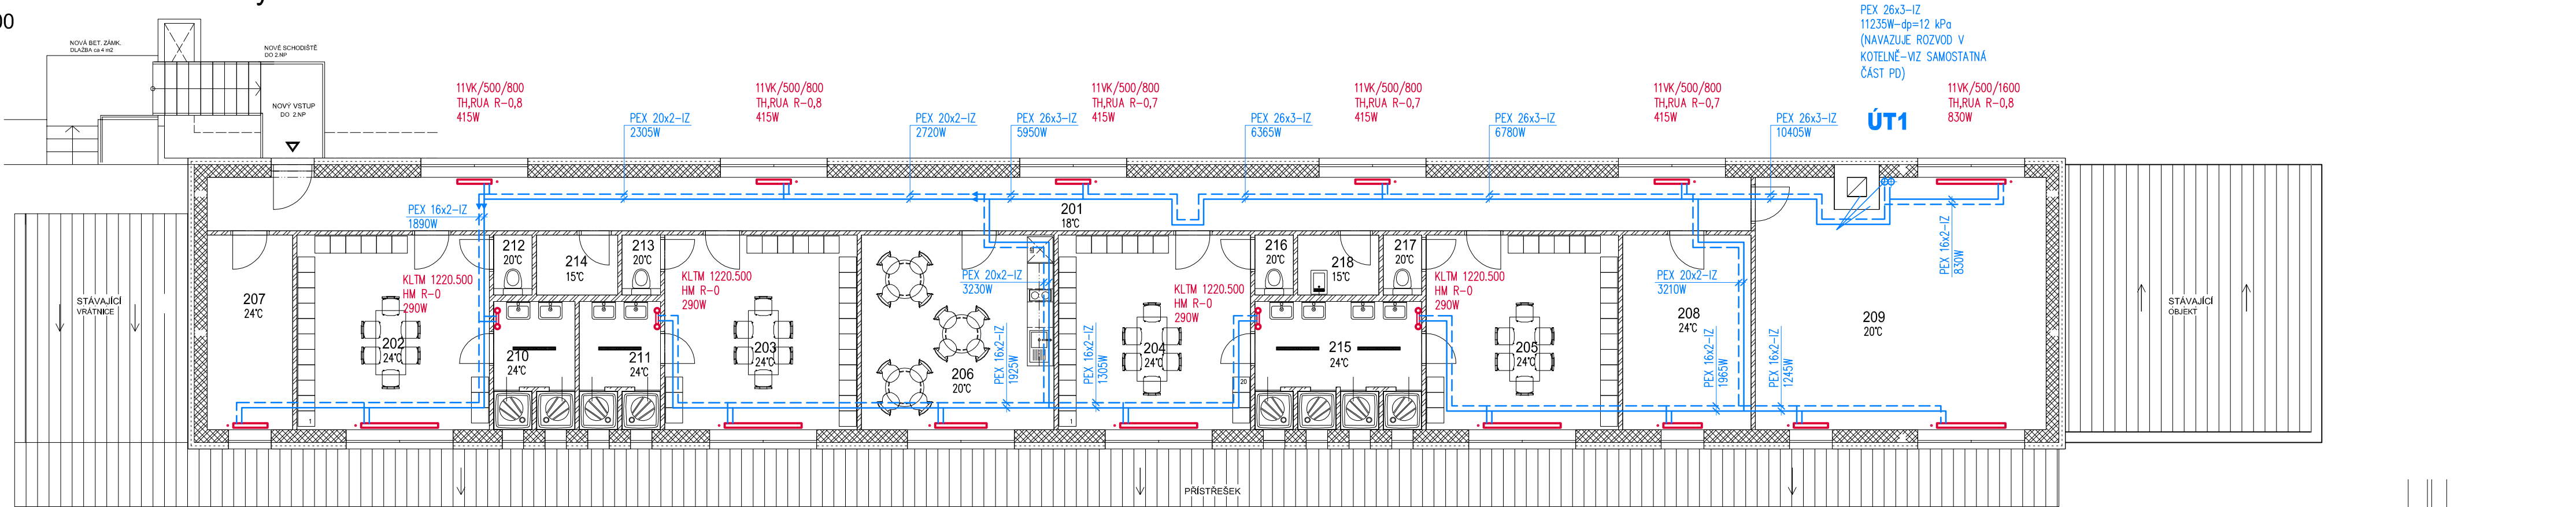

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN. MÍSTN.	Ú Č E L MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)				SVĚTLÁ VÝŠKA PODHLED	ÚPRAVA POVRCHŮ			POZNÁMKA
		OP	KOM	PŘIS.	UP		PODLAHA	STĚNY	STROPY	
201	CHODBA		39,20		39,20	- 2,70 m (SDK)	KERAM. DLAŽBA	ŠT. OMÍTKA	SDK (požární)	viz. Zpráva PBR
202	ŠATNA ŽENY			22,80	22,80	- 2,70 m (SDK)	VINYL/LINOLEUM	ŠT. OMÍTKA	SDK (požární)	-- //
203	ŠATNA MUŽI			22,80	22,80	- 2,70 m (SDK)	VINYL/LINOLEUM	ŠT. OMÍTKA	SDK (požární)	-- //
204	ŠATNA MUŽI			22,80	22,80	- 2,70 m (SDK)	VINYL/LINOLEUM	ŠT. OMÍTKA	SDK (požární)	-- //
205	ŠATNA MUŽI			22,80	22,80	- 2,70 m (SDK)	VINYL/LINOLEUM	ŠT. OMÍTKA	SDK (požární)	-- //
206	DENNÍ MÍSTNOST			20,50	20,50	- 2,70 m (SDK)	VINYL/LINOLEUM	ŠT. OMÍTKA	SDK (požární)	KER.OB. u linky 800(800) SDK - viz. Zpráva PBR
207	SUŠÁRNA ODĚVŮ		9,10	9,10		- 2,70 m (SDK)	VINYL/LINOLEUM	ŠT. OMÍTKA	+2,70 SDK (požární) +2,69 SDK (vlhkuodol)	viz. Zpráva PBR
208	SUŠÁRNA ODĚVŮ		16,00	16,00		- 2,70 m (SDK)	VINYL/LINOLEUM	ŠT. OMÍTKA	+2,70 SDK (požární) +2,69 SDK (vlhkuodol)	-- //
209	REZERVNÍ MÍSTNOST		39,40	39,40		- 2,70 m (SDK)	VINYL/LINOLEUM	ŠT. OMÍTKA	SDK (požární)	-- //
210	SPRCHY ŽENY			5,80	5,80	- 2,70+2,50m (ZDVOJENÝ SDK)	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD +ŠT. OMÍTKA	+2,70 SDK (požární) +2,50 SDK (vlhkuodol)	KER.OBK. min.v=2000* SDK - viz. Zpráva PBR

OZN. MÍSTN.	Ú Č E L MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)				SVĚTLÁ VÝŠKA PODHLED	ÚPRAVA POVRCHŮ			POZNÁMKA
		OP	KOM	PŘIS.	UP		PODLAHA	STĚNY	STROPY	
211	SPRCHY MUŽI			5,80	5,80	- 2,70+2,50m (ZDVOJENÝ SDK)	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD +ŠT. OMÍTKA	+2,70 SDK (požární) +2,50 SDK (vlhkuodol)	KER.OBK. min.v=2000* SDK - viz. Zpráva PBR
212	WC ŽENY			1,30	1,30	- 2,70 m (SDK)	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD +ŠT. OMÍTKA	SDK (požární)	KER.OBK. min.v=1200* SDK - viz. Zpráva PBR
213	WC MUŽI			1,30	1,30	- 2,70 m (SDK)	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD +ŠT. OMÍTKA	SDK (požární)	-- //
214	SKLAD			2,70	2,70	- 2,70 m (SDK)	KERAM. DLAŽBA	ŠT. OMÍTKA	SDK (požární)	-- //
215	SPRCHY MUŽI			11,20	11,20	- 2,70+2,50m (ZDVOJENÝ SDK)	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD +ŠT. OMÍTKA	+2,70 SDK (požární) +2,50 SDK (vlhkuodol)	KER.OBK. min.v=2000* SDK - viz. Zpráva PBR
216	WC MUŽI			1,30	1,30	- 2,70 m (SDK)	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD +ŠT. OMÍTKA	SDK (požární)	KER.OBK. min.v=1200* SDK - viz. Zpráva PBR
217	WC MUŽI			1,30	1,30	- 2,70 m (SDK)	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD +ŠT. OMÍTKA	SDK (požární)	-- //
218	ÚKLIDOVÁ MÍSTN.			2,70	2,70	- 2,70 m (SDK)	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD +ŠT. OMÍTKA	SDK (požární)	KER.OBK. min.v=1200* SDK - viz. Zpráva PBR
			39,20	199,60	238,80					

* přesnou výšku obkladů v umývárkách (sprchy) a WC upřesní architekt v dalším stupni (DPS)

LEGENDA

- 11VK/500/800

OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLESO RADIK VK SE SPODNÍM PŘIPOJENÍM A ZABUDOVANOU VENTILOVOU VLOŽKOU
- KLTM 1220.500

KOUPELNOVÉ TĚLESO KORALUX LINEAR SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM
- HM

PŘIPOJOVACÍ GARNITURA KORADO HM
- TH

TERMOSTATICKÁ HLAVICE DX S KAPALINOVÝM ČIDLEM (M30x1,5)
- RUA

REGULAČNÍ A UZAVÍRACÍ ARMATURA VEKOLUX PRO TĚLESA SE SPODNÍM PŘIPOJENÍM
- R


STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ VENTILOVÉ VLOŽKY

PEX 26x3-IZ
11235W-dp=12 kPa
(NAVAZUJE ROZVOD V
KOTELNĚ-VIZ SAMOSTATNÁ
ČÁST PD)

11VK/500/1600
TH,RUA R-0,8
830W

ÚT1

NAPOJENÍ OT

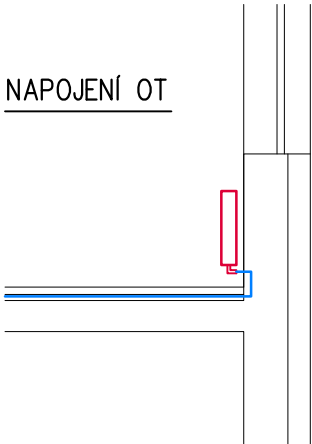

POZNÁMKA

- PŘÍPOJKY K TĚLESŮM JSOU NAVRŽENY V JEDNOTNÉ DIMENZI PEX 16x2
- TĚLESA BUDOU DOPOJENA PŘES ROHOVÁ ŠROUBENÍ ZE ZDIVA
- TRASY ROZVODŮ ÚT JE NUTNO KOORDINOVAT S VEDENÍM OSTATNÍCH TECHNICKÝCH INSTALACÍ (VZT,ZTI,EL,SVĚTLA, ATD.)


VYTÁPĚNÍ

-15°C

NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ŠATEN V AREÁLU TS HAVÍŘOV

ul. Karvinská 66/1461, Havířov-Město



VEDOUČÍ PROJEKTU		Ing.arch. Martin DEÁK	<div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT:</div> <div><div></div><div>Ing.arch. Martin Deák Vilová 363, 739 32 Vratimov 1 IČO: 63353661, DIČ: CZ7405045516 Tel.: +420 603 157 694 e-mail: martin.deak@centrum.cz</div></div>	
ODP.PROJEKTANT		Ivo NEUŽIL		
VYPRACOVAL		Ivo NEUŽIL		
INVESTOR		TECHNICKÉ SLUŽBY HAVÍŘOV		
MÍSTO STAVBY		pozem. parc.č. 1619 a 1622, ul. Karvinská 66/1461, k.ú. Havířov-Město		
OBJEKT:				
SO.01 - NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ŠATEN				
ČÁST DOKUMENTACE:				
D1.4 – VYTÁPĚNÍ				
VÝKRES:			PARÉ Č.	
PŮDORYS 2.NP - Nový stav			PARÉ Č.	

DATUM	11/2018	PARÉ Č.
STUPEŇ PD	DPS	
MĚŘÍTKO	1:100	
FORMÁT	3xA4	
ARCH. ČÍSLO	MD-21706	

SO.01	D1.4-ÚT-02
OBJEKT	KÓD VÝKRESU