



PŮDORYS 2.NP - Nový stav
M 1: 50

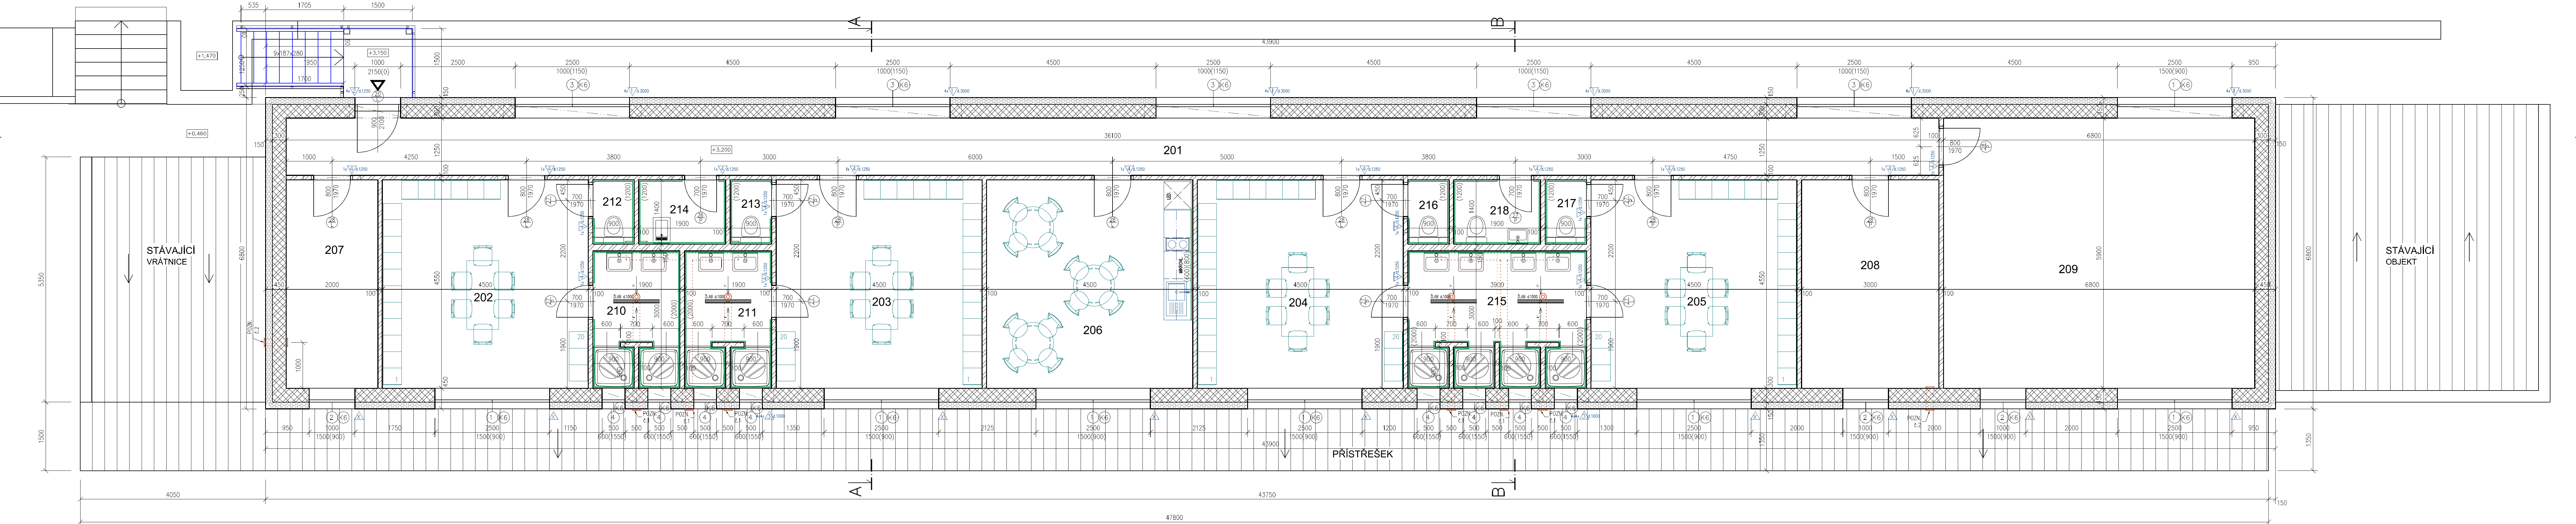

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN. MÍSTN.	O C E L MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)				SVĚTLÁ VÝŠKA POHLED	OPRAVA POVRCHŮ			POZNÁMKA
		OP	KOM	PRIS.	UP		PODLAHA	STĚNY	STROPY	
201	CHODBA		39,20		39,20	2,70 m (SK)	KERAM. DLAŽBA	ST. OMITKA	SDK (požární)	vl. žebro PŘB
202	SÁTNÁ ŽENY		22,80		22,80	2,70 m (SK)	VINYL/LINOLEUM	ST. OMITKA	SDK (požární)	— p —
203	SÁTNÁ MUŽI		22,80		22,80	2,70 m (SK)	VINYL/LINOLEUM	ST. OMITKA	SDK (požární)	— p —
204	SÁTNÁ MUŽI		22,80		22,80	2,70 m (SK)	VINYL/LINOLEUM	ST. OMITKA	SDK (požární)	— p —
205	SÁTNÁ MUŽI		22,80		22,80	2,70 m (SK)	VINYL/LINOLEUM	ST. OMITKA	SDK (požární)	— p —
206	DENNÍ MÍSTNOST		20,50		20,50	2,70 m (SK)	VINYL/LINOLEUM	ST. OMITKA	SDK (požární)	KER. OBKLAD + ST. OMITKA
207	SUŠÁRNA ODĚVŮ		9,10		9,10	2,70 m (SK)	VINYL/LINOLEUM	ST. OMITKA	SDK (požární)	vl. žebro PŘB
208	SUŠÁRNA ODĚVŮ		16,00		16,00	2,70 m (SK)	VINYL/LINOLEUM	ST. OMITKA	SDK (požární)	— p —
209	REZERVNÍ MÍSTNOST		39,40		39,40	2,70 m (SK)	VINYL/LINOLEUM	ST. OMITKA	SDK (požární)	— p —
210	SPRCHY ŽENY		5,80		5,80	2,70x2,35m (ZVOLENY SK)	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD + ST. OMITKA	SDK (požární)	KER. OBKL. min=2000* SK - vl. žebro PŘB

OZN. MÍSTN.	O C E L MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)				SVĚTLÁ VÝŠKA POHLED	OPRAVA POVRCHŮ			POZNÁMKA
		OP	KOM	PRIS.	UP		PODLAHA	STĚNY	STROPY	
211	SPRCHY MUŽI		5,80		5,80	2,70x2,35m (ZVOLENY SK)	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD + ST. OMITKA	SDK (požární)	KER. OBKL. min=2000* SK - vl. žebro PŘB
212	WC ŽENY		1,30		1,30	2,70 m (SK)	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD + ST. OMITKA	SDK (požární)	KER. OBKL. min=1200* SK - vl. žebro PŘB
213	WC MUŽI		1,30		1,30	2,70 m (SK)	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD + ST. OMITKA	SDK (požární)	— p —
214	OKLADOVÁ MÍSTN.		2,70		2,70	2,70 m (SK)	KERAM. DLAŽBA	ST. OMITKA	SDK (požární)	— p —
215	SPRCHY MUŽI		11,20		11,20	2,70x2,35m (ZVOLENY SK)	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD + ST. OMITKA	SDK (požární)	KER. OBKL. min=2000* SK - vl. žebro PŘB
216	WC MUŽI		1,30		1,30	2,70 m (SK)	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD + ST. OMITKA	SDK (požární)	KER. OBKL. min=1200* SK - vl. žebro PŘB
217	WC MUŽI		1,30		1,30	2,70 m (SK)	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD + ST. OMITKA	SDK (požární)	— p —
218	WC		2,70		2,70	2,70 m (SK)	KERAM. DLAŽBA	KER. OBKLAD + ST. OMITKA	SDK (požární)	KER. OBKL. min=1200* SK - vl. žebro PŘB
			39,20		199,60	238,80				

* přesnou výšku obkladů v uměrádách (sprchy) a WC upřesní architekt v dalším stupni (DPS)

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- NOVÉ ZDIVO Z TVÁRNÍ HELUZ FAMILY 30 BROUŠENÁ tl. 300 mm
- NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO Z PŘÍČKOVEK YTONG P2-500 tl. 100 a 150 mm
- TEPELNÁ IZOLACE – POLYSTYREN FASÁDNÍ – FASÁDA EPS 70F– tl.140 mm

POZNÁMKY:

– VZHLED K TOMU, ŽE SE JEDNÁ O STARŠÍ VÝSTAVBU, Z TOHO VYPLYVÁ URČITÁ ROZMĚROVÁ TOLERANCE – PROTO SE MŮŽOU NĚKTERÉ ROZMĚRY V TĚTO DOKUMENTACI NEPATRNĚ LIŠIT OD SKUTEČNÉHO STAVU. Z TOHOTO DŮVODU JE POTŘEBA PŘED ZAHAJENÍM PRÁCI PROVĚST VŽDY PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ A EVENT. ODCHYLKY PŘÍZPŮSOBIT SKUTEČNÉMU STAVU !!

– KVALITATIVNÍ PARAMETRY ZHOTOVITELNÉ STAVBY POUŽITÝCH STAVEBNÍCH HMOT A VÝROBKŮ MUSÍ RESPEKTOVAT POŽADAVKY SPECIFIKOVANÉ STAVEBNÍM ZÁKONEM A JEHO PROVÁDĚCÍMI PŘEDPISY !

– VÝPIS PŘEKLADŮ JE UVEDEN V PŘÍLOZE " TABULKA PŘEKLADŮ "

– VE VŠECH MÍSTNOSTECH SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ (SPRCHY, SUŠÁRNA) POUŽIT POHLED Z SDK SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI (ZELENÝ)

POZN. č.1 : VĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI SPRCH, WC A OKLAD. MÍSTN. – BUDE ŘEŠENO VĚTRACÍM POTRUBÍM VEDENÝM MEZI ZDÍVOVÝM POHLEDEM, S VÝSTUPNÍM PŘES FASÁDU

POTRUBÍ BUDE OSAZENÉ EL. VENTILÁTOREM, Z VENKOVNÍ STRANY BUDE ŽALUZIOVÁ MŘÍŽKA.

POZN. č.2 : VĚTRÁNÍ SUŠÁRNA ODĚVŮ – BUDE ŘEŠENO VĚTRACÍM POTRUBÍM, S VÝSTUPNÍM PŘES FASÁDU.

OTVOR O 150x150 mm POD POHLEDEM, OSAZENÉ EL. VENTILÁTOREM, Z VENKOVNÍ STRANY BUDE ŽALUZIOVÁ MŘÍŽKA

NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ŠATEN V AREÁLU TS HAVÍŘOV

ul. Karvinská 66/1461, Havířov–Město

VEDOUcí PROJEKTU		Ing.arch. Martin DEÁK	GENERALNÍ PROJEKTANT:				
ODP.PROJEKTANT		Ing.arch. Martin DEÁK	 Ing.arch. Martin Deák Věra 363, 738 32 Vřeteno 1 IČO: 63338611 IČZ: CZ00004516 TEL: +420 603 157 684 e-mail: martin.deak@centrum.cz				
VYPRACOVAL		Ing. Radek KÖRNEK					
INVESTOR		TECHNICKÉ SLUŽBY HAVÍŘOV					
MÍSTO STAVBY		pozem. parc.č. 1619 a 1622, ul. Karvinská 66/1461, k.ú. Havířov–Město					
OBJEKT:			DATUM			07/2019	PARE Č.
SO.01 - NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ŠATEN			STUPEŇ PD			DPS	
ČÁST DOKUMENTACE:			MĚŘÍTKO			1:50	
			FORMAT			BxA4	
			ARCH. ČÍSLO			MD–21706	
VÝKRES:			SO.01			D 1.1 - 3.02	
PŮDORYS 2.NP - Nový stav			OBJEKT			KÓD VÝKRESU	