


PŮDORYS STŘECHY - Nový stav

M 1:100

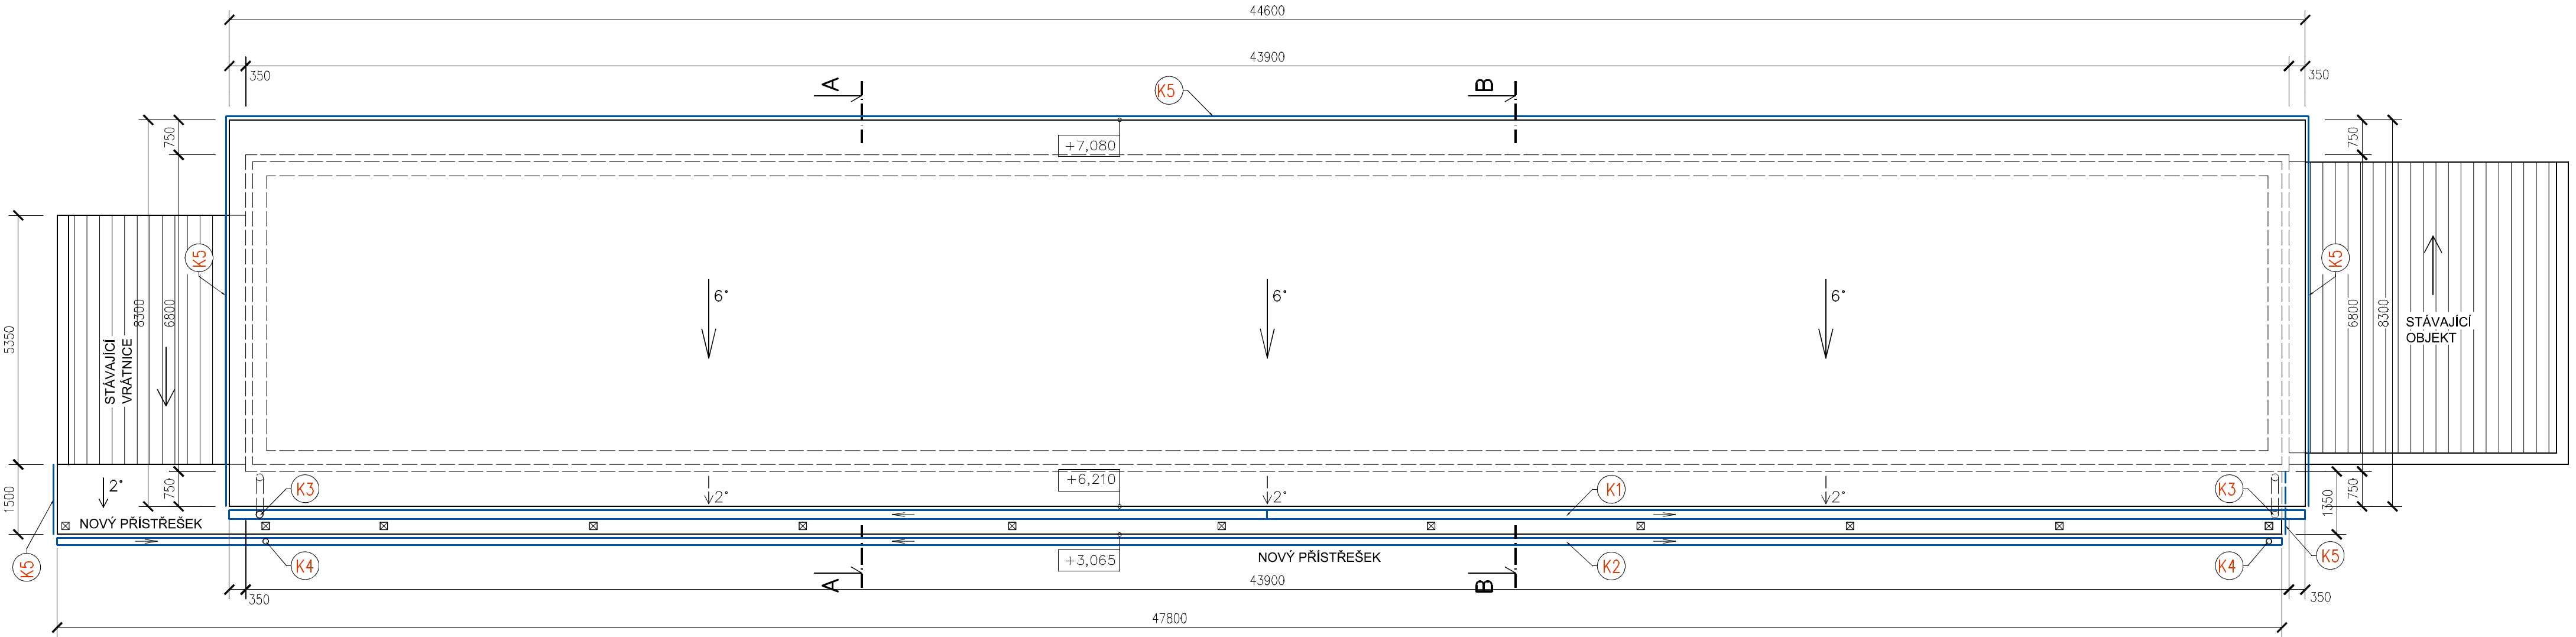

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- K1 DEŠŤOVÝ ŽLAB STŘEŠNÍ PŮLKRUHOVÝ, s.200 mm /vč. HAKŮ, KOTLÍKŮ, ČEL, ap./
- K2 DEŠŤOVÝ ŽLAB STŘEŠNÍ PŮLKRUHOVÝ, s.125 mm /vč. HAKŮ, KOTLÍKŮ, ČEL, ap./
- K3 DEŠŤOVÝ SVOD KRUHOVÉHO TVARU, d=150 mm /vč. KOLEN A OBJÍMEK S TRNEM/
- K4 DEŠŤOVÝ SVOD KRUHOVÉHO TVARU, d=100 mm /vč. KOLEN A OBJÍMEK S TRNEM/
- K5 OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍCH HRAN VE ŠTÍTECH /SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ/

POZNÁMKY:


- VZHLEDEM K TOMU, ŽE SE JEDNÁ O STARŠÍ VÝSTAVBU, Z TOHO VYPLÝVÁ URČITÁ ROZMĚROVÁ TOLERANCE – PROTO SE MŮŽOU NĚKTERÉ ROZMĚRY V TĚTO DOKUMENTACI NEPATRNĚ LIŠIT OD SKUTEČNÉHO STAVU. Z TOHOTO DŮVODU JE POTŘEBA PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ PROVÉST VŽDY PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ A EVENT. ODCHYLKY PŘÍZPUSOBIT SKUTEČNÉMU STAVU ! ! !
- KVALITATIVNÍ PARAMETRY ZHOTOVITELEM STAVBY POUŽITÝCH STAVEBNÍCH HMOT A VÝROBKŮ MUSÍ RESPEKTOVAT POŽADAVKY SPECIFIKOVANÉ STAVEBNÍM ZÁKONEM A JEHO PROVÁDĚCÍMI PŘEDPISY !

- KONKRÉTNÍ DRUH A TYP STŘEŠNÍ KRYTINY, VČ. MATERIÁLU A BAREVNÉHO PROVEDENÍ ŽLABŮ A SVODŮ BUDE UPŘESNĚNO PO DOHODĚ S INVESTOREM !
- MATERIÁL KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ /OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ A HRAN STŘECHY/ – BAREVNĚ PŘÍZPUSOBIT BARVĚ KRYTINY !

- PODKLAD PRO KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY MUSÍ BÝT ROVNÝ, ČISTÝ A NEAGRESIVNÍ.
- PŘED VLASTNÍM PROVEDENÍM KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ JE NUTNO ROZMĚRY PROVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ A PŘÍPADNÉ ODCHYLKY PŘÍZPUSOBIT SKUTEČNOSTI !!


- PROSTUPY STŘECHOU PRO ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ ZKOORDINOVAT DLE PROJEKTU ZDRAVOTECHNIKY. VĚTRACÍ KOMÍNKY OSADIT SYSTÉMOVÝM ZAKONČENÍM (HLAVICE, STŘIŠKA, ap.), TAK ABY BYLO ZABRÁNĚNO ZATĚKÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY DO VĚTRACIHO POTRUBÍ !!

- JE NUTNÉ VYŘEŠIT PŘÍSTUP NA STŘECHU KE STOŽÁRU, A TO BUĎ UMÍSTĚNÍM STŘEŠNÍHO VÝLEZU DO STŘECHY POBLÍŽ KOMINU, PŘÍP. PŘÍSTUPEM PO ŽEBŘÍKU !




NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU
ŠATEN V AREÁLU TS HAVÍŘOV

ul. Karvinská 66/1461, Havířov–Město



±0,000 = PODLAHA 1.NP PŘÍZEMÍ

VEDOUČÍ PROJEKTU	Ing.arch. Martin DEÁK		<div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT:</div> <div><div>Ing.arch. Martin Deák Vilová 363, 739 32 Vratimov 1 IČO: 63353661, DIČ: CZ7405045516 Tel.: +420 603 157 694 e-mail: mda.studio@centrum.cz</div></div>		
ODP.PROJEKTANT	Ing.arch. Martin DEÁK				
VYPRACOVAL	Ing. Radek KOŘINEK				
INVESTOR	TECHNICKÉ SLUŽBY HAVÍŘOV				
MÍSTO STAVBY	pozem. parc.č. 1619 a 1622, ul. Karvinská 66/1461, k.ú. Havířov–Město				
OBJEKT:			DATUM	07/2019	PARÉ Č.
SO.01 - NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ŠATEN			STUPEŇ PD	DPS	
			MĚŘÍTKO	1:100	
			FORMÁT	3xA4	
ČÁST DOKUMENTACE:			ARCH. ČÍSLO	MD–21706	
D1.1 – ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
VÝKRES:					
PŮDORYS STŘECHY - Nový stav			SO.01	D 1.1-3.03	
			OBJEKT	KÓD VÝKRESU	