


PŮDORYS STŘECHY - Nový stav
M 1: 50

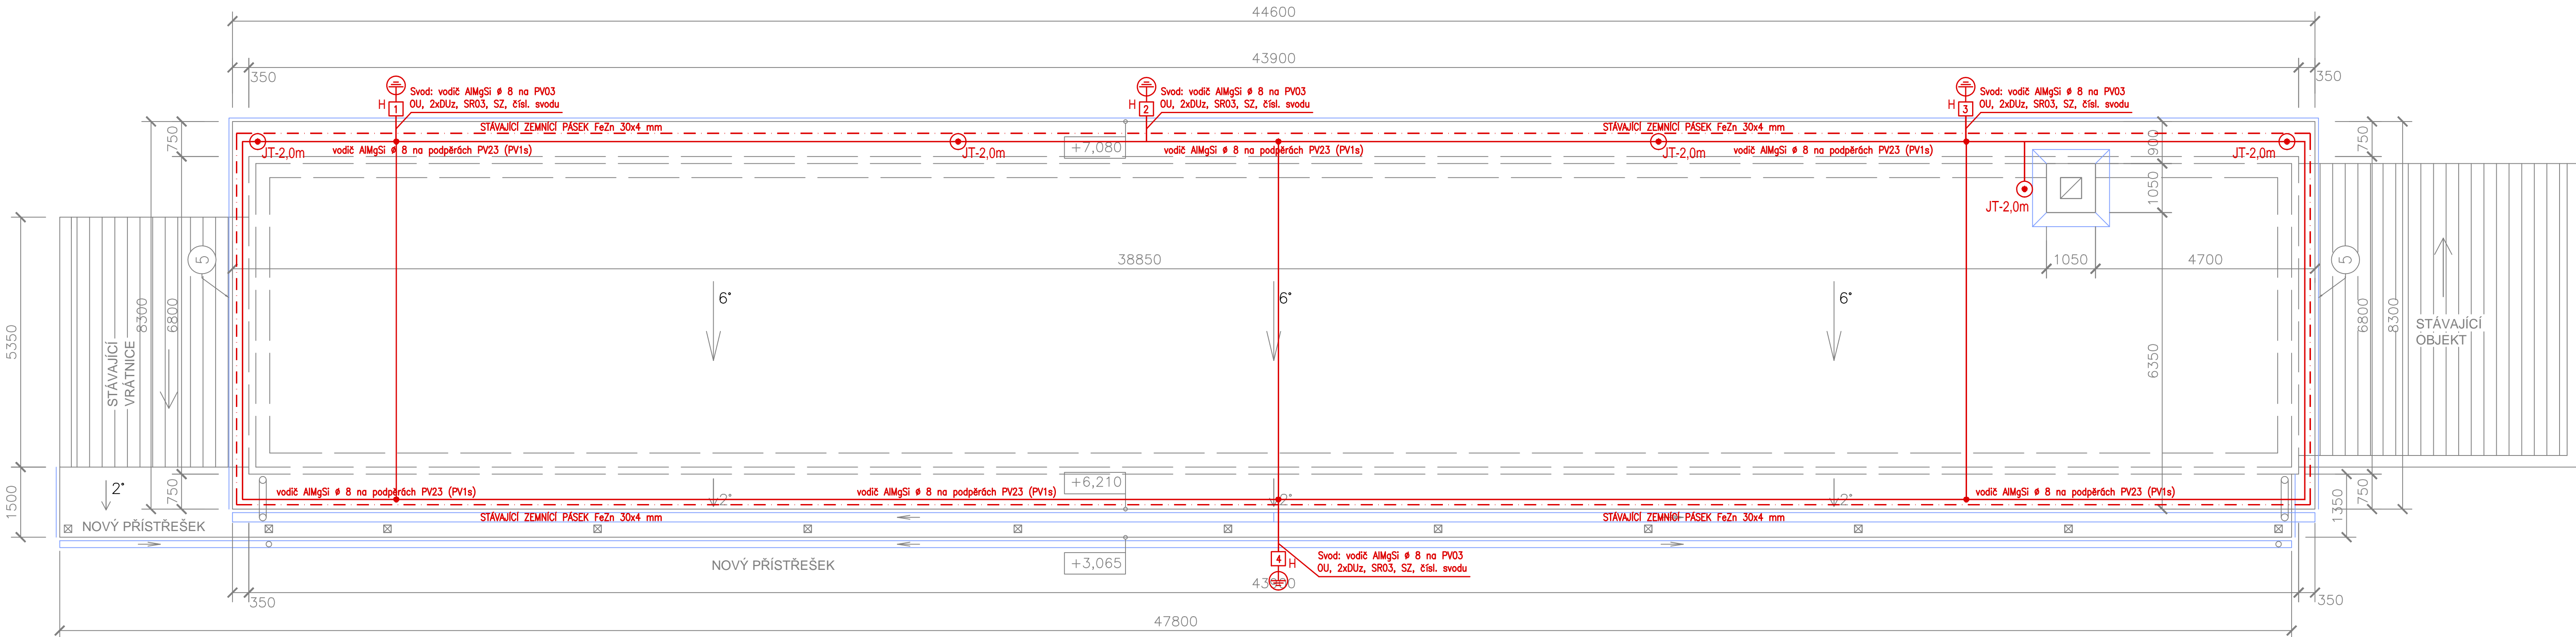

Poznámka pro návrh jímací a uzemňovací soustavy
(oprava jímací soustavy dle normy ČSN 34 1390)

Jímací soustava
Jímací soustava bude nově mřížová, vytvořená vodičem AlMgSi d=8mm na podpěrách dle charakteru střechy, vzájemná vzdálenost podpěr je max. 1m.
Na střeše budou montovány jímací tyče JP.

Pažet svodů a jejich provedení
Pažet svodů k vzhledem opravě se nebude měnit. V rámci nástavby se provede demontáž stávající jímací soustavy až ke zkušební svorkám. Následně po realizaci nástavby se provede na střeše nové jímací soustavy vodičem AlMgSi d=8mm až ke zkušební svorkám.
Každý svod bude opatřen ve výšce 1,5m zkušební svorkou a bude napojen na uzemňovací soustavu.

Uzemňovací soustava
Je stávající tvořena páskovým vodičem FeZn 30x4, uloženém v betonu základových pilů.

LEGENDA HROMOSVODU:

- FeZn 30x4
- Uzemňovací soustava tvořena základovým zemním FeZn 30x4
- Vodič AlMgSi 8 na podpěrách dle charakteru střechy
- JT Jímací tyč JP vč.podstavce a podložky u komína
- 1 H Požice vývodu z uzemňovací soustavy páskem FeZn 30x4mm pro napojení svodů jímací soustavy

NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ŠATEN V AREÁLU TS HAVÍŘOV

ul. Karvinská 66/1461, Havířov-Město

45,000 - POZEMEK 1:100 PŘÍZEMÍ

VEDOUcí PROJEKTU	Ing.arch. Martin DEÁK
DOP.PROJEKTANT	Ing.Pavel Česták
VYPRACOVAN	Libor Říša
INVESTOR	TECHNICKÉ SLUŽBY HWŘOV
MÍSTO STAVBY	pozem. parc.č. 1819 s 1422, ul. Karvinská 66/1461, k.ú. Havířov-Město

OBJEKT:
SO.01 - NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ŠATEN

ČÁST DOKUMENTACE:
01.4 - TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB - ELEKTROINSTALACE

VÝKRES:
HROMOSVOD

DATUM	07/2019	PRŮV. Č.
STUPĚŇ PD	DPS	
MĚŘÍTKO	1:50	
FORMÁT	A3	
ARČNÍ ČÍSLO	MD-21706	

SO.01
OBJEKT

D 1.4-02
MNO VÝKRESU

MDA

Ing.arch. Martin DEÁK
IČO: 222222222
TEL: +420 602 107 844
e-mail: martin.deak@mda.cz

Ing.arch. Martin DEÁK
IČO: 222222222
TEL: +420 602 107 844
e-mail: martin.deak@mda.cz